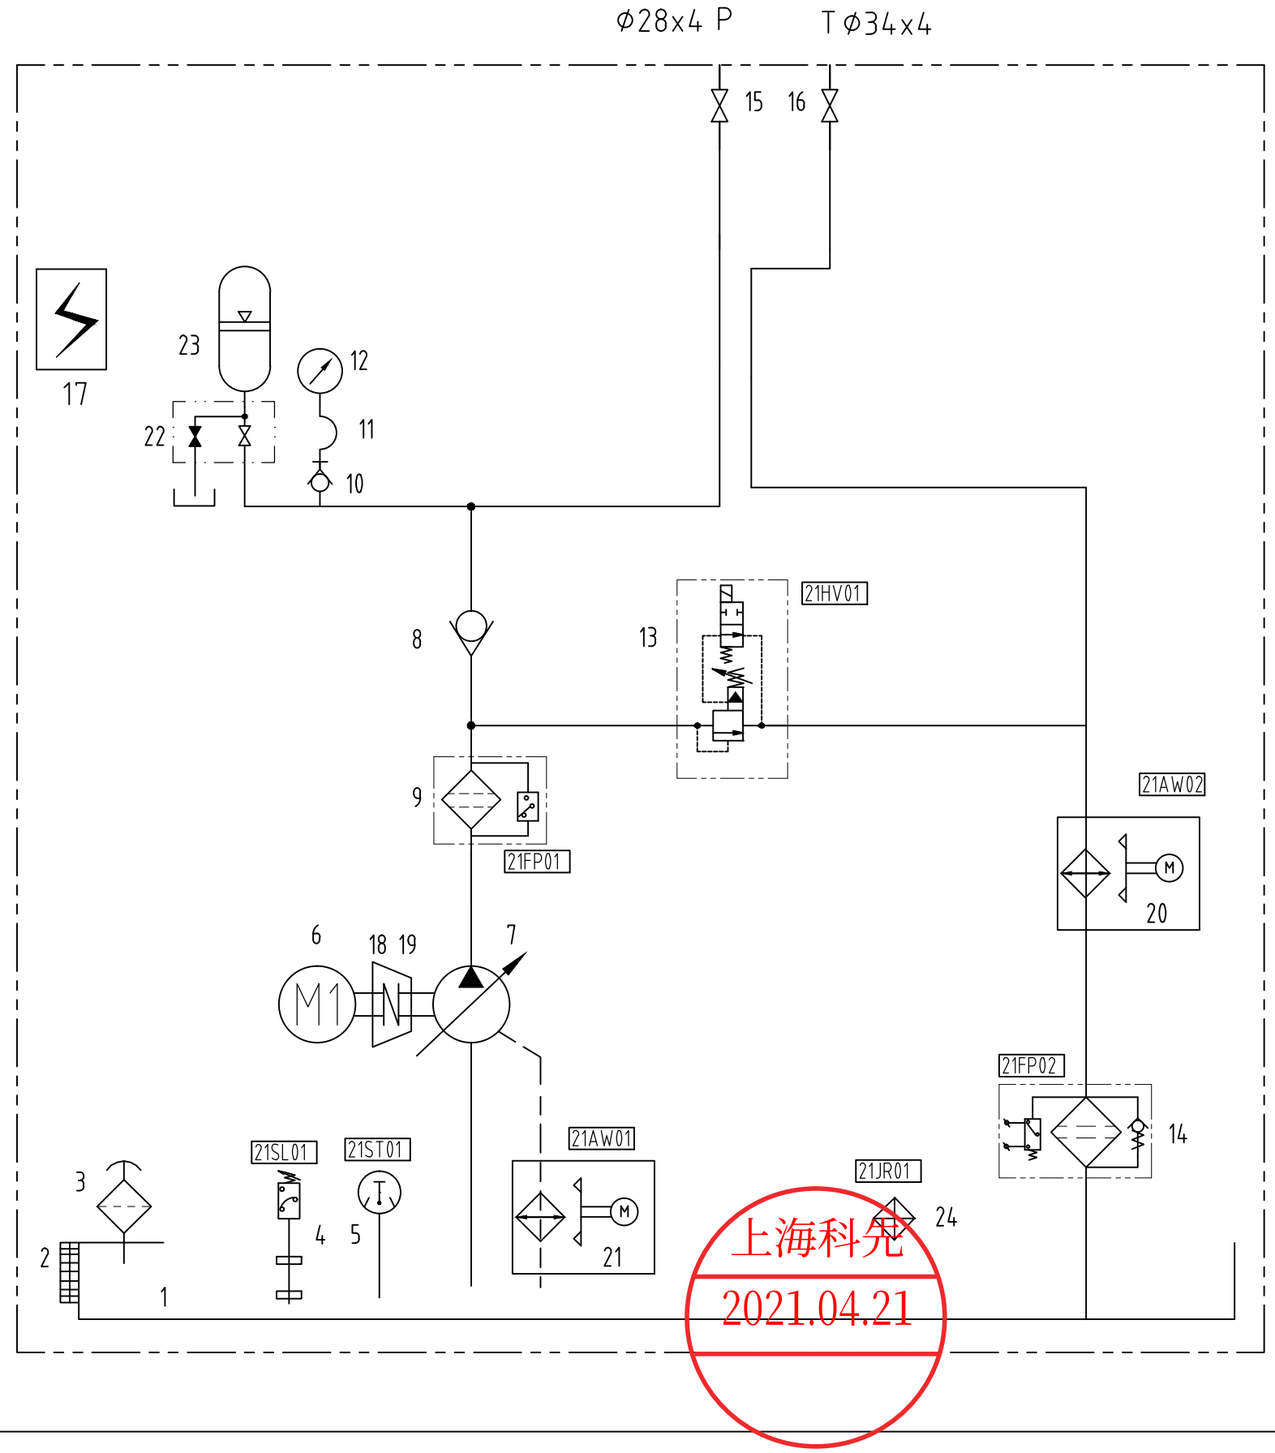


1、电源

动力 15KW/AC380V/50Hz

控制 DC24V

2、工作压力 12MPa

3、系统流量 65L/min

4、工作油 46#抗磨液压油

5、冷却方式：风冷+风冷

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
24	HRY2-220V-2KW	电辐射加热	1				泰州洪液
23	NXQA-16/20-L-Y	蓄能器	1				奉化
22	XJF-20/10(M60X2)	蓄能器截止阀	1				奉化
21	AW0608L-AV220V	风冷却器	1				嘉川
20	AH1417-AC220V	风冷却器	1				嘉川
19	PK350	钟罩	1				黎铭
18	CR38	联轴器	1				黎铭
17		端子箱	1				科先
16	YJZQ-J25W	高压球阀	1				中冶
15	YJZQ-J20W	高压球阀	1				中冶
14	RFA-160×20F-Y	回油过滤器	1				黎明
13	DBW10B-1-5X/200-G24NK4	溢流阀	1	带指示灯插头			力士乐
12	YN-100III (0-25MPa)	压力表	1				海天
11	HFH2-P2-3-P1.2	测压软管	1				科先
10	PT-3	测压接头	1				科先
9	ZU-H160X10BDP	高压过滤器	1				黎明
8	S20A1/2	单向阀	1				力士乐
7	A10VSO45DR/31R-PPA12N00	变量柱塞泵	1				科达
6	Y2-160L-4-B35	电机	1	15KW/AC380V/50Hz(接线盒上)			皖南
5	WSSX-411(0-100℃)L-500 DC24V	电接点温度计	1				海天
4	YKJD24-500-350-100	液位继电器	1				黎明
3	QUQ.2-10X1	空滤器	1				黎明
2	YWZ-300T	液位计	1				黎明
1	400L	油箱	1	Q235A			科先

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			工艺	
制图			标准	
描图			审定	
校对			日期	

KXSY21239

液压泵站原理图

材料： 原理图

KXSY21239.1.0

图样标记	数量	重量(kg)	比例
	0		1.11111:1

共 1 页 第 1 页

上海科先电液伺服技术研究所

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期

上海科先 2021.04.21