


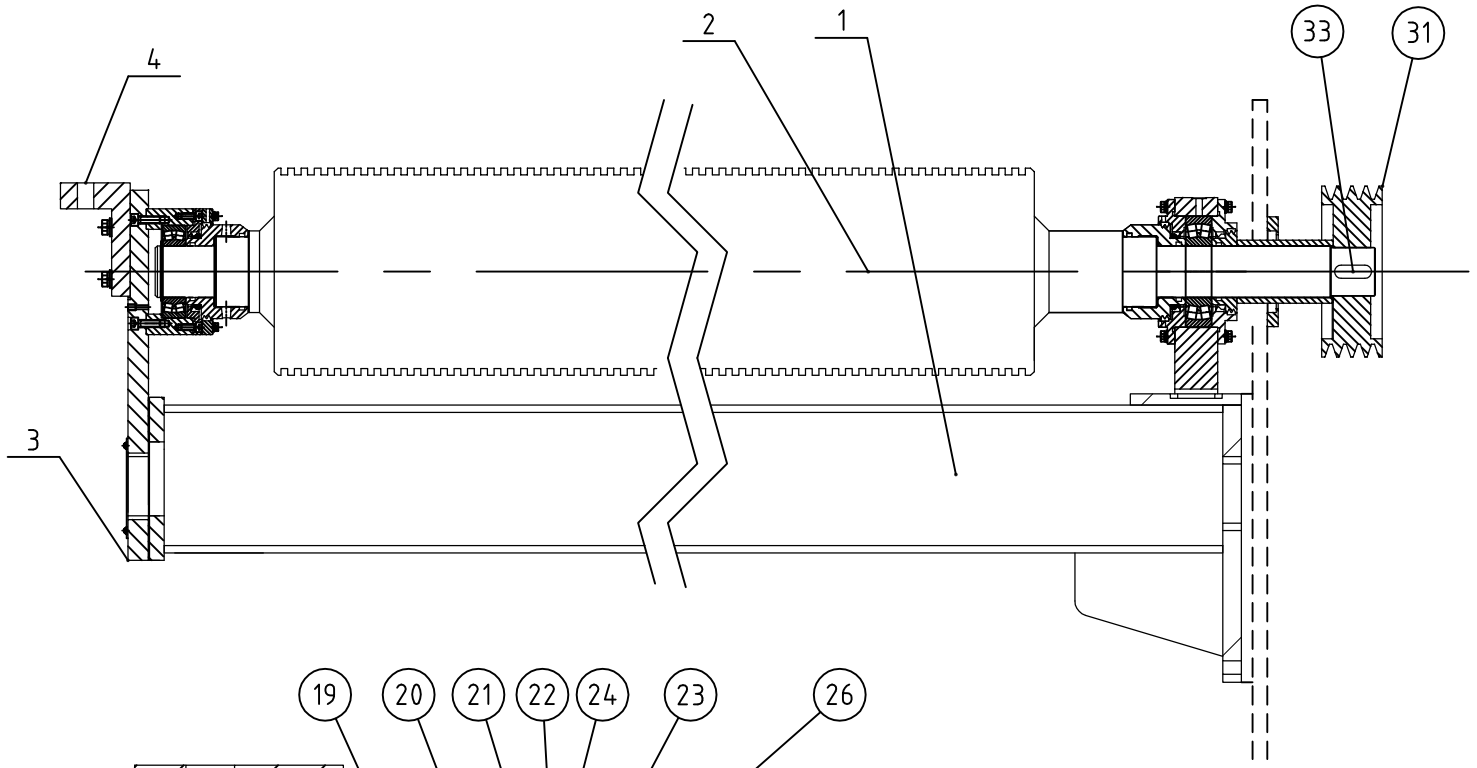


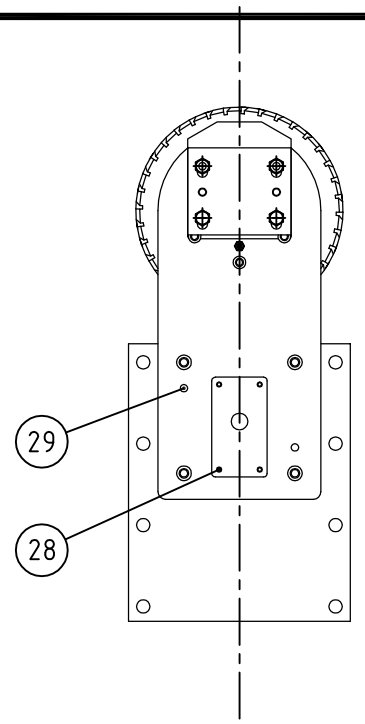

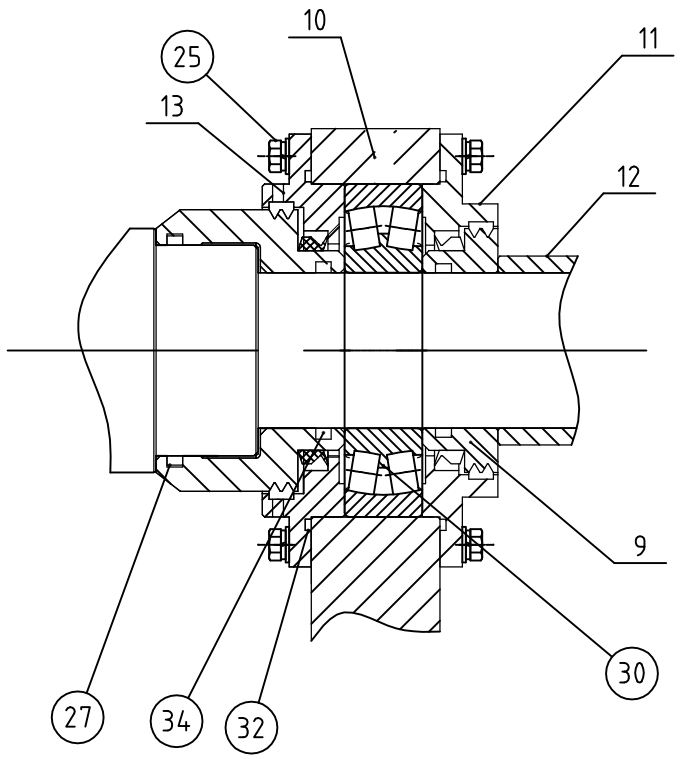

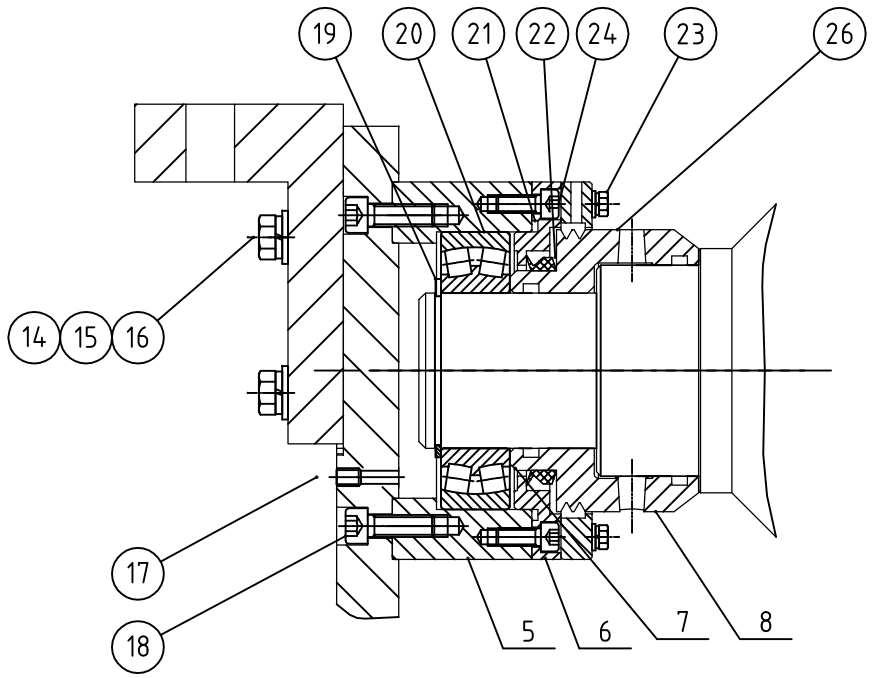

34		O型密封圈80（外径）×5.7	3				
33		平键18×11×50	1				
32		155×3.55（内径×线径）	1				
31		三角皮带轮SPB224-4-3020-65	1				
30		调心辊子轴承21314EAE4	1				
29		内螺纹圆柱销10×40	2				
28		内六角平圆头螺钉M6×12	4				不锈钢
27		O型密封圈105（外径）×5.7	2				
26		内六角堵头3/8	2				
25		六角头螺栓M8×25	6				配平弹垫（不锈钢）
24		内六角螺钉M8×20	6				不锈钢
23		六角头螺栓M6×25	6				配平弹垫（不锈钢）
22		V型密封圈VD90S	2				
21		O型密封圈128（内径）×3.35	1				
20		调心辊子轴承22214EAE4	1				NSK
19		轴用弹性挡圈70	1				发黑
18		内六角圆柱头螺钉M10×30	6				不锈钢
17		直通油嘴1/8	1				
16		平垫圈12	4				不锈钢
15		标准弹垫12	4				不锈钢
14		六角头螺栓M12×50	4				不锈钢
13	HJ-ZSJ-P012	主辊轴承盖（2）	1				
12	HJ-DSJ-P008	限位套	1				
11	HJ-DSJ-P007	主辊轴承盖	1				
10	HJ-DSJ-P005	主辊后轴承座	1				
9	HJ-DSJ-P006	密封盖	1				
8	HJ-ZSJ-P014	密封套	2				
7	HJ-ZSJ-P006	密封环	1				
6	HJ-ZSJ-P011	主辊轴承盖（1）	1				
5	HJ-ZSJ-P009	主辊前支撑套	1				
4	HJ-ZSJ-P010B	前支撑板锁合块	1				
3	HJ-ZSJ-P008	前支撑板	1				
2	DM-ZSJ-P011	接触辊	1				
1	HJ-DSJ-P004	主辊支撑梁	1				

一般切削加工未注公差		材质:		设 计		接触辊组件			
6以下	±0.1	组合件		审 核					
>6～30	±0.2	比 例		认 可		投 影	总图号		第 张
>30～120	±0.3	一台份数量	1				电脑号	DM-DSJ-A004	共 张
>120～400	±0.5	重 量				无锡众烁精工科技有限公司			
>400～1000	±0.8	日 期							