




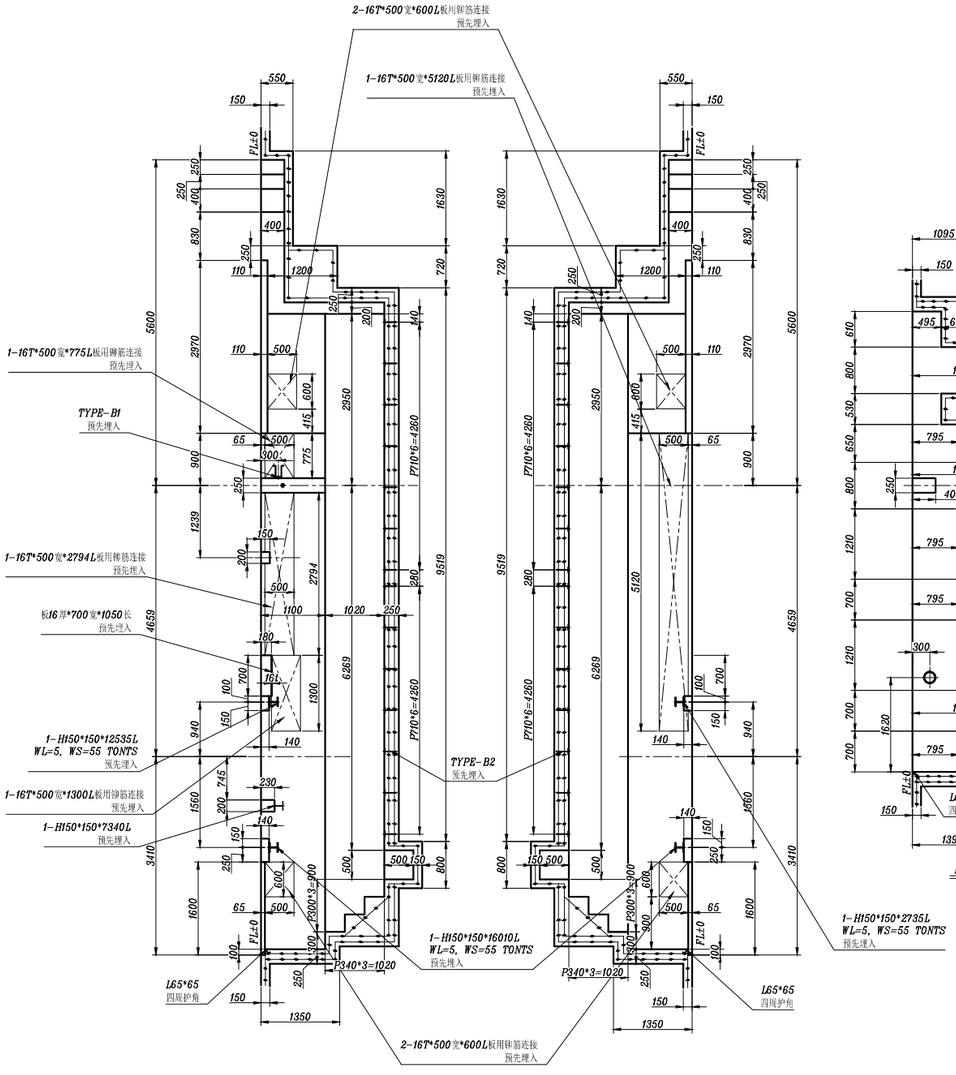


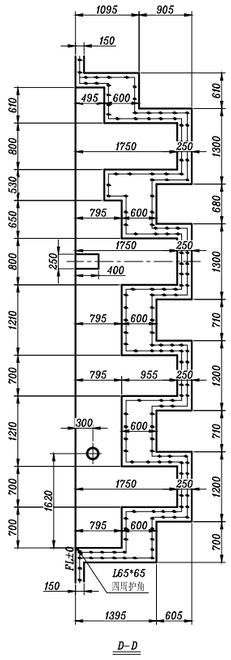


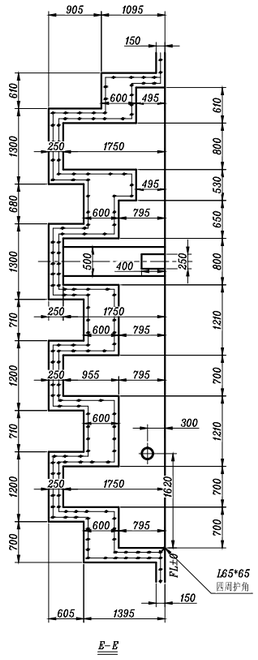

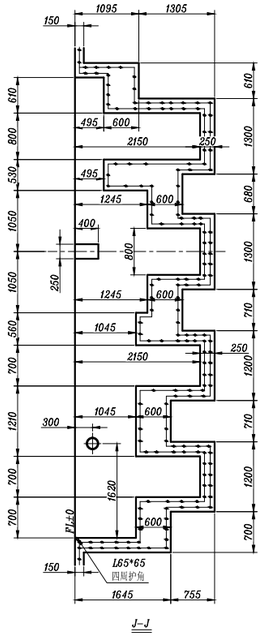


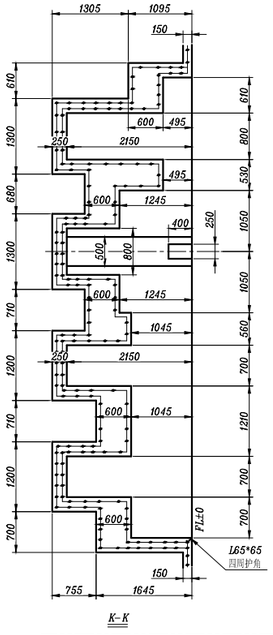

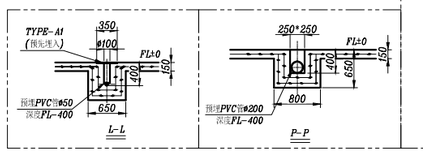



型号	长度L	数量
TYPE-A3	500	63
TYPE-A4	1180	2
TYPE-A5	900	3

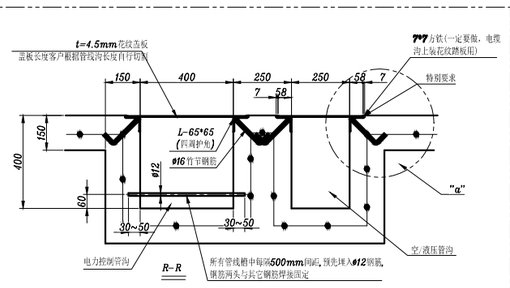

设备基础尺寸和位置的允许偏差

项目		允许偏差项目(mm)
坐标位置(纵，横轴线)		±20
不同平面标高		-20
平面外形尺寸		±20
凸台上平面外形尺寸		-20
凹穴尺寸		+20
平面水平度(包括地坪上需安装设备的部分)	每米	5
	全长	10
垂直度	每米	5
	全长	10
预埋地脚螺栓	标高(顶端)	+20
	中心距(在根部和顶部测量)	±2
预埋地脚螺栓孔	中心位置	±10
		+20
	孔壁铅垂度每米	10
预埋活动地脚螺栓锚板		+10
	中心位置	±5
	水平度(带槽的锚板)每米	5
	水平度(带螺纹孔的锚板)每米	2

基础螺栓	数量
M30*1000L	12
M30*800L	29
M24*800L	36

WTS225CL-JC	钢卷自动定尺整平切片机组	设 计 DESI	
横剪设备基础图	基础图	绘 图 DRAW	段助贞 2021/07/05
CL-1650-030	太原太钢大明金属制品有限公司	审 核 CHECK	
		核 准 APP	
		比 例 SCALE	单位 mm
威台机械(上海)有限公司 WELL TIME STEEL CO., LTD.		图 号 DRAW NO.	WTS225CL-JC-F2

A1