
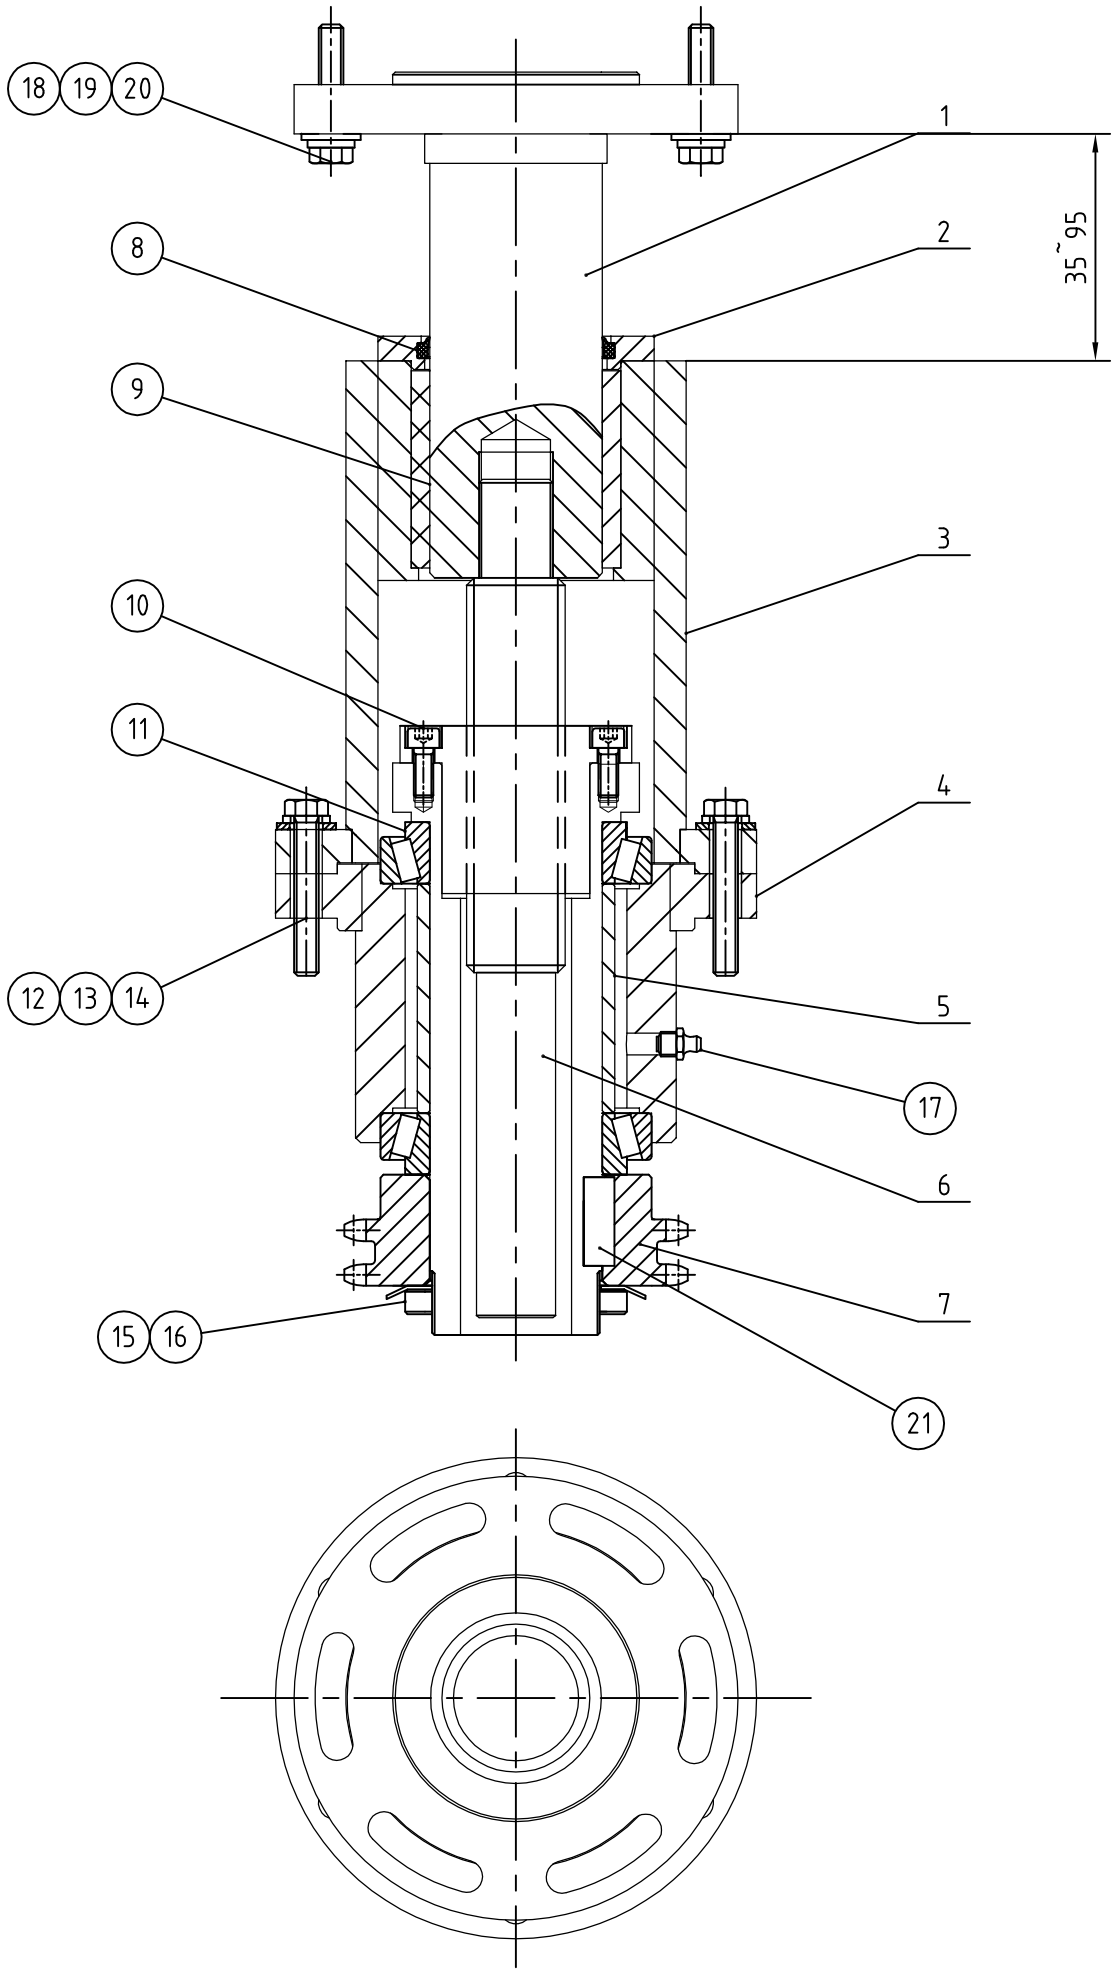


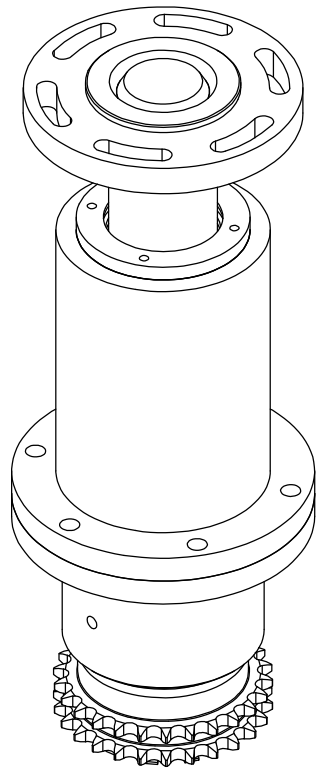

21		平键20×12×35	1				
20		平垫圈12	6				
19		标准弹垫12	6				
18		六角头螺栓M12×50	6				
17		快插油嘴PT1/8	1				
16		圆螺母用止动垫圈20	1				发黑
15		圆螺母用止动垫圈M68×2	1				发黑
14		平垫圈12	6				不锈钢
13		标准弹垫12	6				不锈钢
12		六角头螺栓M12×70	6				不锈钢
11		圆锥滚子轴承32014	2				NSK
10		内六角圆柱头螺钉M8×20	6				发黑8.8级
9		自润滑轴承7085-80	1				
8		防尘圈FA70×80	1				
7	DM-ZSJ-P081	链轮（2）	1				
6	DM-DSJ-P018	滚珠丝杆	1				
5	DM-ZSJ-P066	轴套	1				借用
4	DM-DSJ-P009	安装座	1				
3	DM-DSJ-P010	导向套	1				
2	DM-DSJ-P013	防尘盖	1				
1	DM-DSJ-P008	导向轴	1				

一般切削加工未注公差	
6以下	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5
>400~1000	±0.8

材质：组合件

比 例

一台份数量

重 量

日 期

设 计

审 核

认 可

丝杆升降机构

投 影 | 总图号 | | 第 张

电脑号 | DM-DSJ-A005 | 共 张

无锡众烁精工科技有限公司