



由 Autodesk 教育版产品制作

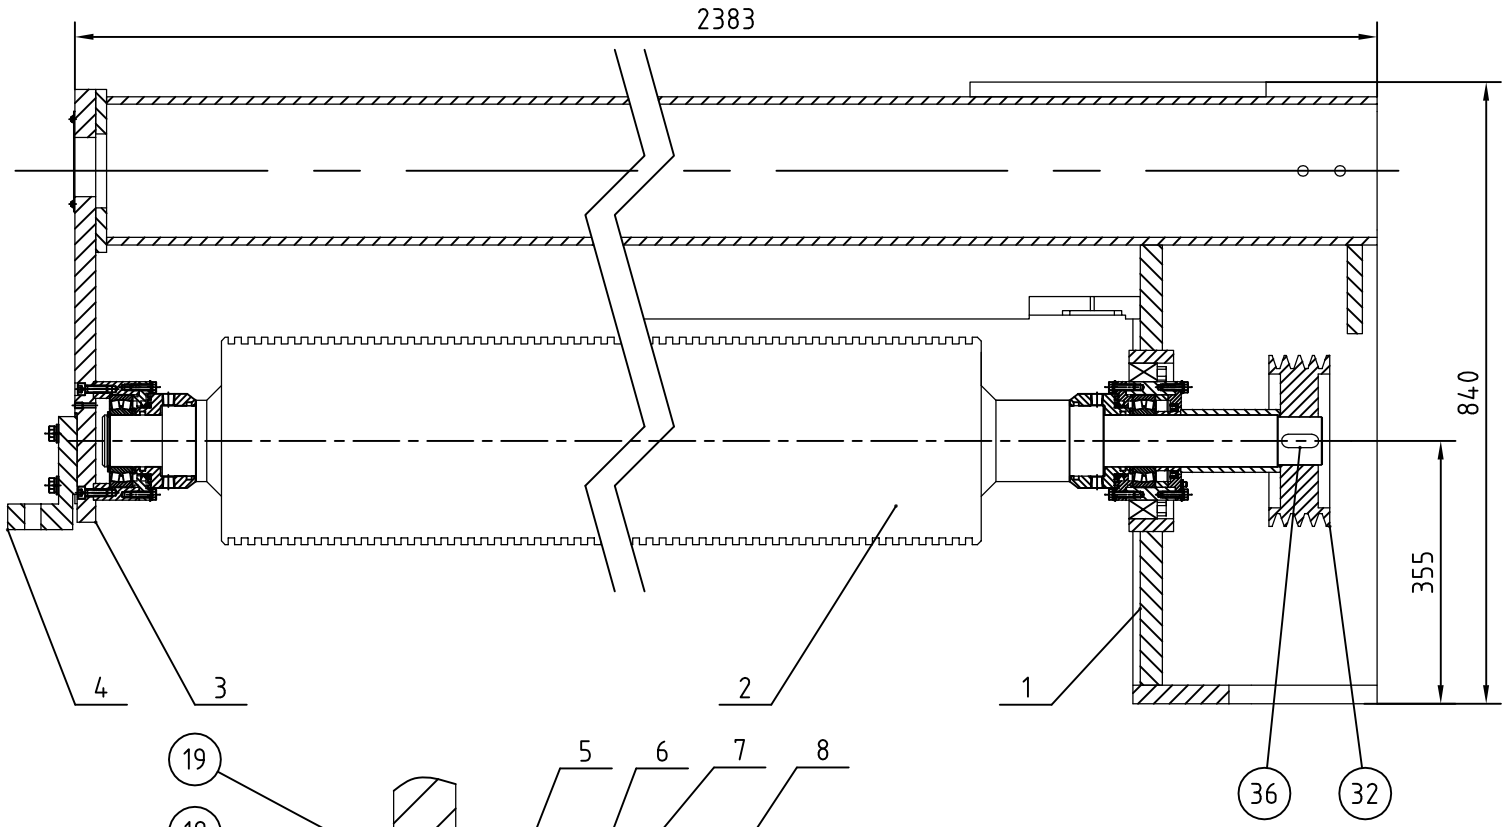

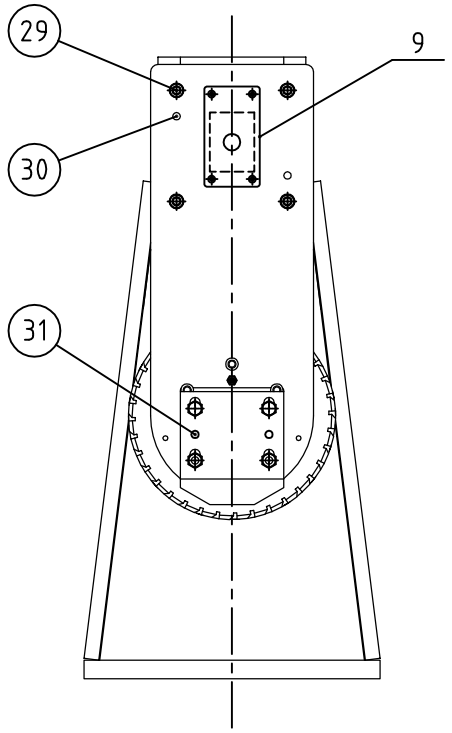

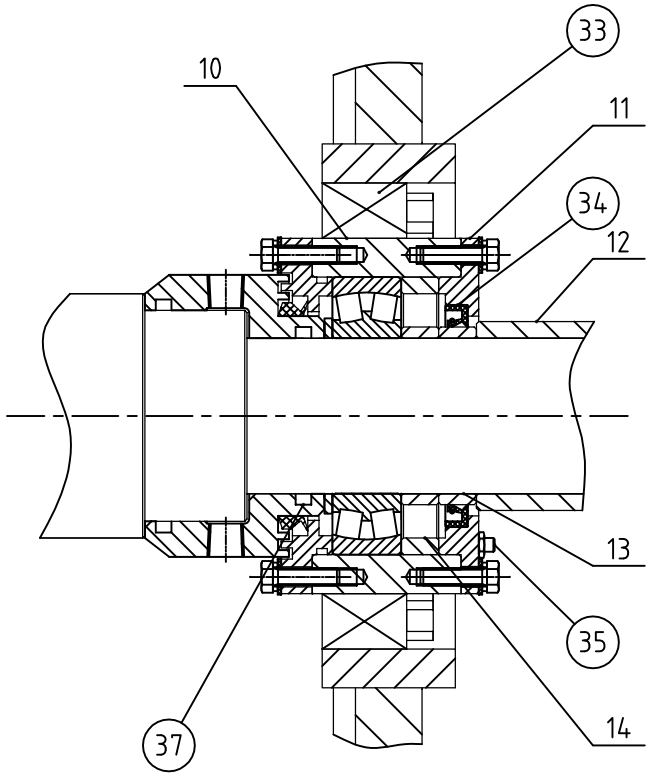

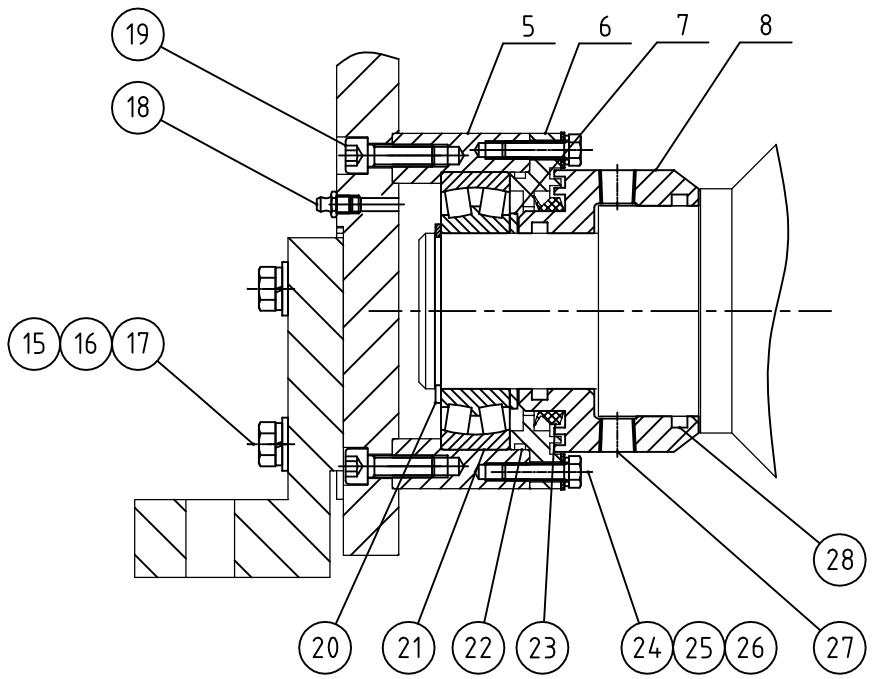

37		O型密封圈80（外径）×5.7	2				
36		平键18×11×50	1				
35		快插油嘴1/8	1				
34		旋转轴唇形密封圈FB80×100×10	1				
33		胀紧联接套Z2160-210	1				
32		三角带轮SPB224-4-3020-65	1				
31		内螺纹圆柱销10×40	2				配作销孔
30		内螺纹圆柱销10×40	2				
29		内六角平圆头螺钉M6×12	4				不锈钢
28		O型密封圈105（外径）×5.7	2				
27		内六角堵头3/8	2				
26		平垫圈8	18				不锈钢
25		标准弹垫8	18				不锈钢
24		六角头螺栓M8×30	18				不锈钢
23		V型密封圈VD90S	2				
22		O型密封圈118（内径）×3.35	2				
21		调心辊子轴承22214C	2				NSK
20		轴用弹性挡圈70	1				发黑
19		内六角圆柱头螺钉M10×30	6				不锈钢
18		直通油嘴1/8	1				
17		平垫圈12	4				不锈钢
16		标准弹垫12	4				不锈钢
15		六角头螺栓M12×50	4				不锈钢
14	DM-ZSJ-P165	限位圈	1	45			
13	DM-ZSJ-P061	轴套	2	45			
12	DM-ZSJ-P060	限位套	1	Q235			
11	DM-ZSJ-P018	主辊轴承盖（1）	1	45			
10	DM-ZSJ-P020	主辊后支撑套	1	45			
9	DM-ZSJ-P113	操作封板（1）	1	304/t1.5			
8	DM-ZSJ-P017	密封套	2	45			
7	DM-ZSJ-P168	垫片	2	45			
6	DM-ZSJ-P019	主辊轴承盖（2）	2	45			
5	DM-ZSJ-P009	主辊前支撑套	1	45			
4	DM-ZSJ-P010	前支撑板锁合块	1	Q235			
3	DM-ZSJ-P008	前支撑板	1	Q235			
2	DM-ZSJ-P011	接触辊	1				
1	DM-ZSJ-P003	主辊支撑梁	1	焊接件/Q235			

一般切削加工未注公差		材质:	设计		接触辊组件			
6以下	±0.1	组合件	审核					
>6~30	±0.2	比例		认可	投影	总图号		第张
>30~120	±0.3	一台份数量	1		电脑号	DM-ZSJ-A004		共张
>120~400	±0.5	重量			无锡众烁精工科技有限公司			
>400~1000	±0.8	日期						

由 Autodesk 教育版产品制作