

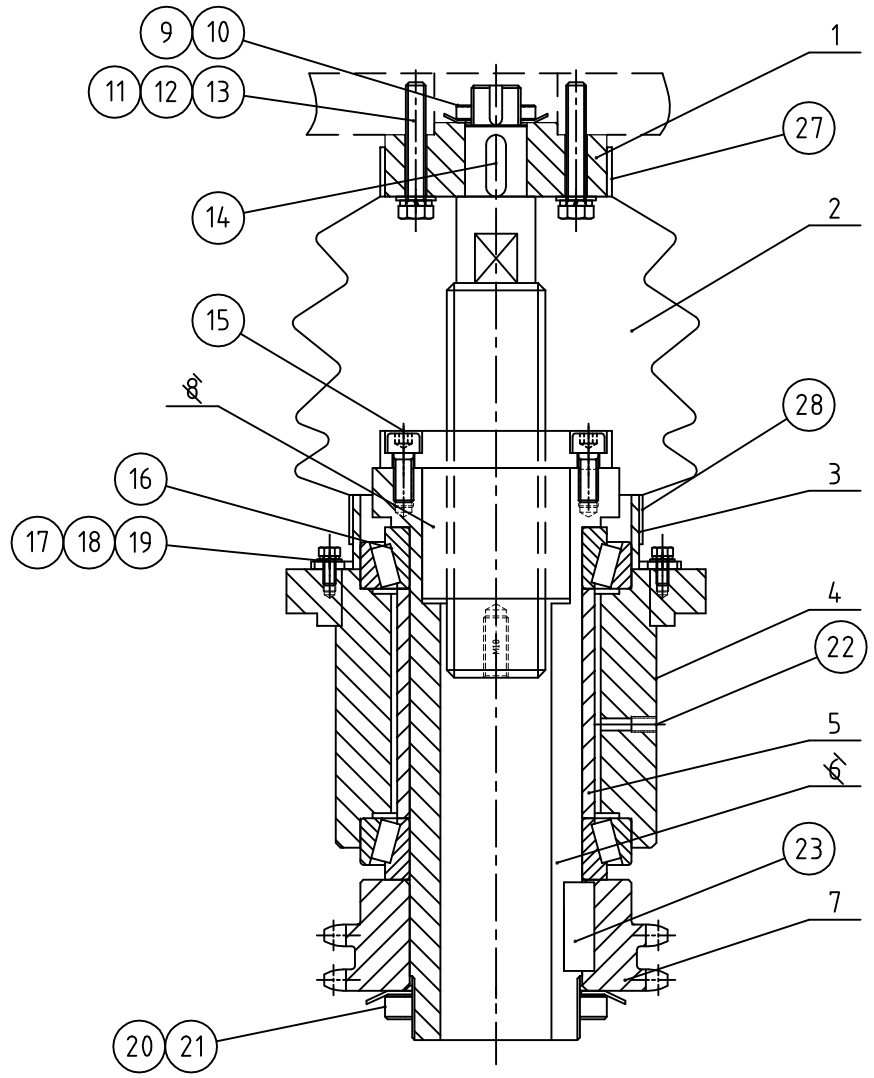


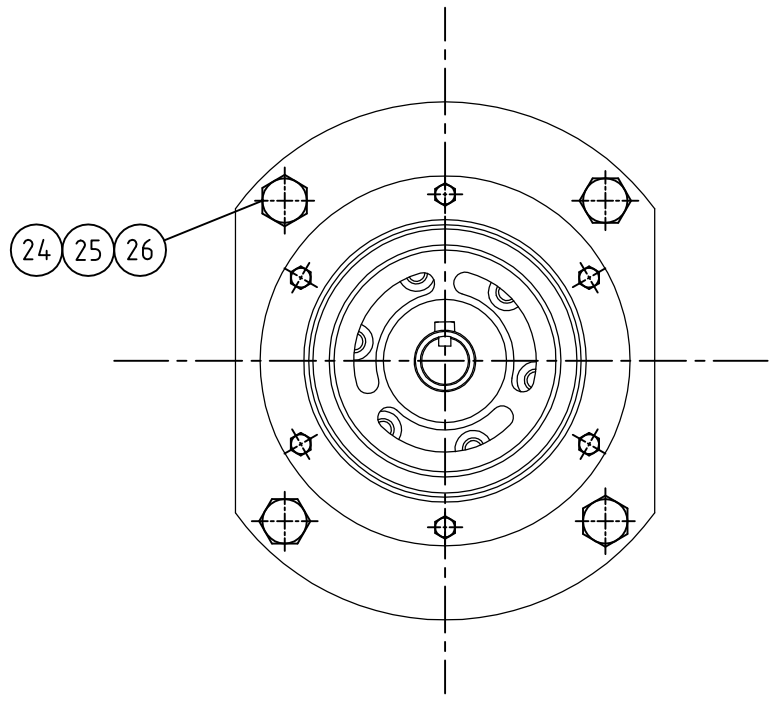

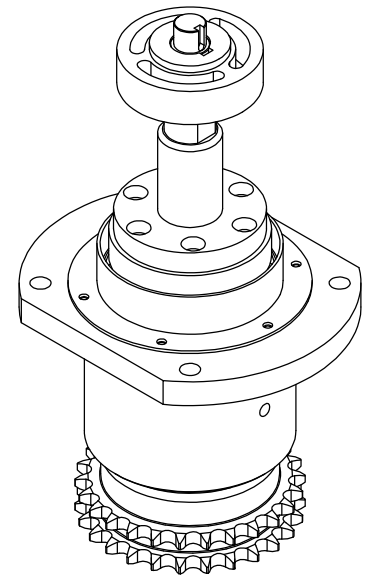

25		标准弹垫12					不锈钢
24		六角头螺栓M12×50	16				不锈钢
23		平键20×12×35	1				
22		快插油嘴PT1/8"	1				
21		圆螺母用止动垫圈68	1				发黑
20		圆螺母M68×2	1				发黑
19		平垫圈5	6				不锈钢
18		标准弹垫5	6				不锈钢
17		六角头螺栓M5×12	6				不锈钢
16		圆锥滚子轴承32014	2				NSK
15		内六角圆柱头螺钉M8×20	6				发黑8.8级
14		平键8×7×25	1				
13		平垫圈8	3				不锈钢
12		标准弹垫8	3				不锈钢
11		六角头螺栓M8×50	3				不锈钢
10		圆螺母用止动垫圈20	1				发黑
9		圆螺母M20×1.5	1				发黑
8	FFZ4006R-5-P5/240×160	滚珠丝杆	1	外购件			
7	DM-ZSJ-P081	链轮（2）	1	45			
6	DM-ZSJ-P067	旋转轴	1	45			
5	DM-ZSJ-P066	轴套	1	45			
4	DM-ZSJ-P068	安装座	1	焊接件/Q235			
3	DM-ZSJ-P084	防护套	1	焊接件/304			
2	DM-ZSJ-P163	伸缩套管	1	三防布			
1	DM-ZSJ-P065	固定板	1	45			

28		不锈钢抱箍120	1				
27		不锈钢抱箍95	1				
26		平垫圈12					不锈钢

一般切削加工未注公差		材质: 组合件		设 计		丝杆升降机构	
6以下	±0.1			审 核			
>6～30	±0.2	比 例		认 可		投 影	总图号		第 张
>30～120	±0.3	一台份数 量	1				电脑号	DM-ZSJ-A006	共 张
>120～400	±0.5	重 量				无锡众烁精工科技有限公司			
>400～1000	±0.8	日 期							