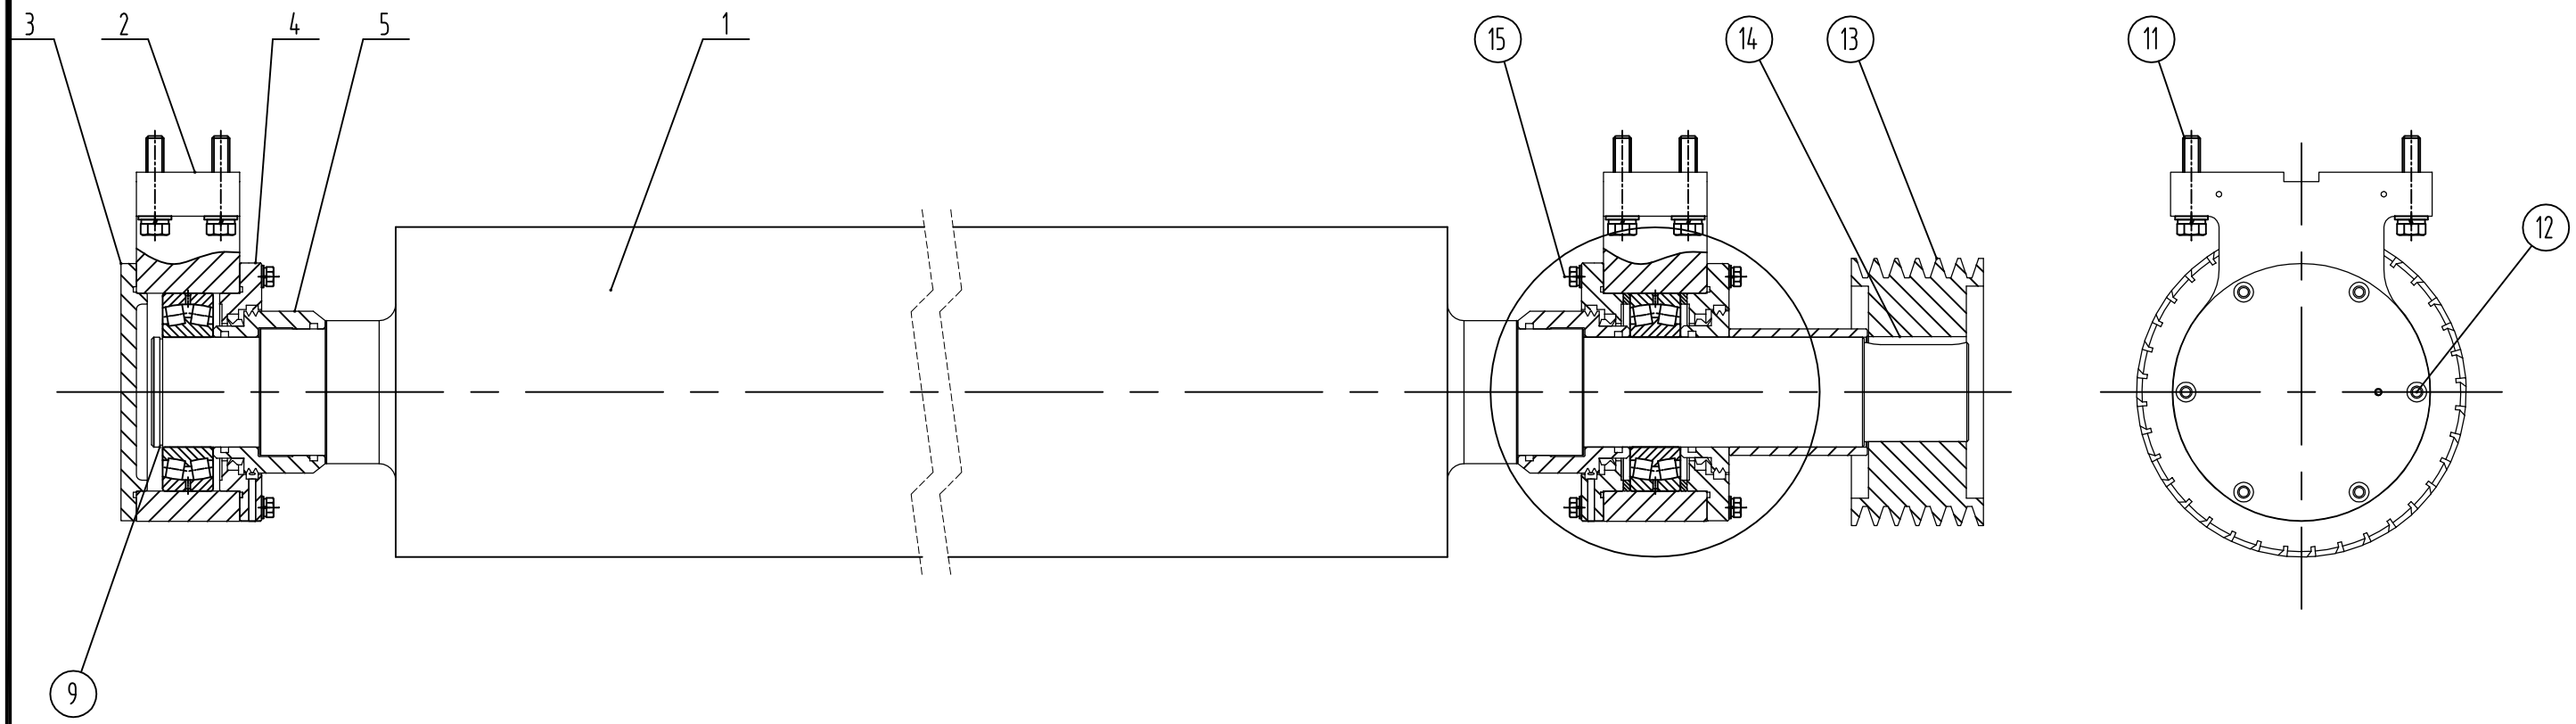
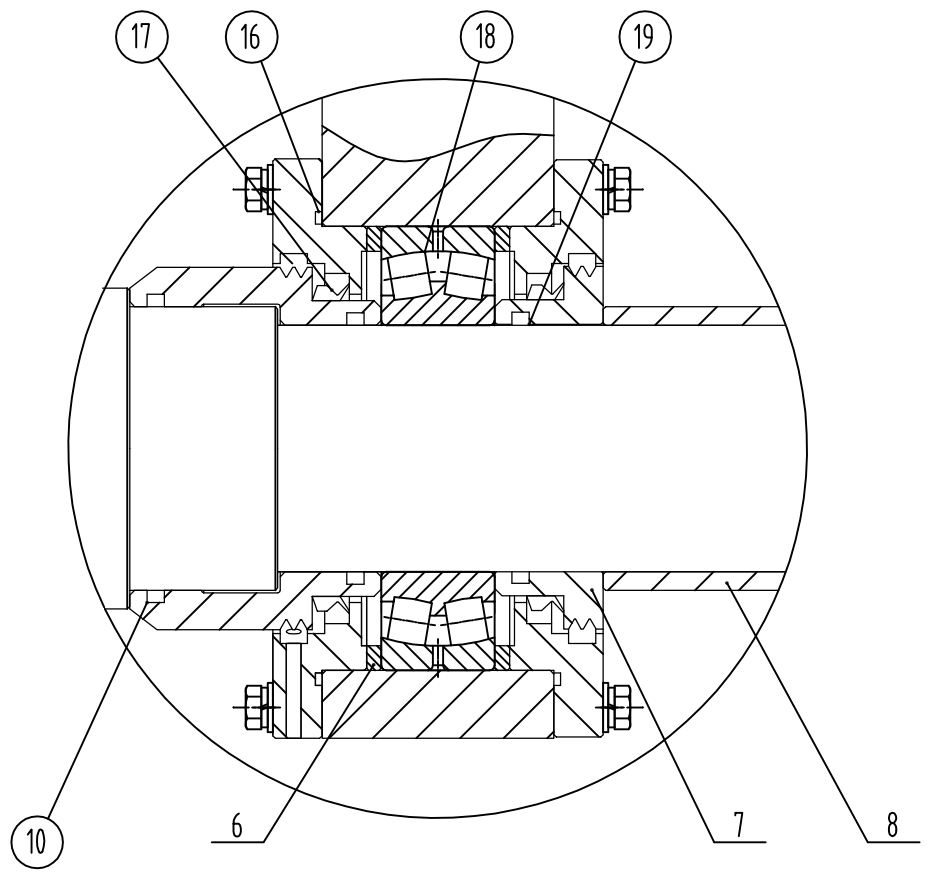



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | O型密封圈110×5.7（外径×线径） | 3 | | | | | |
| 18 | | 调心滚子轴承22220EAE4 | 2 | | | | | NSK |
| 17 | | V型密封圈VD120S | 2 | | | | | |
| 16 | | O型密封圈185×3.55（内径×线径） | 4 | | | | | |
| 15 | | 外六角螺栓M10×40 | 18 | 304 | | | | 配平弹垫 |
| 14 | | 普通A型平键25×14×80 | 1 | 45 | | | | |
| 13 | | 三角带轮SPB236-6-3535-90 | 1 | | | | | |
| 12 | | 内六角圆柱头螺钉M10×20 | 6 | 304 | | | | |
| 11 | | 外六角螺栓M16×80 | 8 | 304 | | | | 配平弹垫 |
| 10 | | O型密封圈125×5.7（外径×线径） | 2 | | | | | |
| 9 | | 轴用弹性挡圈φ100 | 1 | 45 | | | | |
| 8 | DM-ZBJM-YMJ-P067 | 轴套 | 1 | | | | | |
| 7 | DM-ZBJM-YMJ-P066 | 密封盖 | 1 | | | | | |
| 6 | DM-ZBJM-YMJ-P065 | 隔圈 | 2 | | | | | |
| 5 | PXZB-MSJ-P038 | 密封套（2） | 2 | | | | | |
| 4 | PXZB-MSJ-P034 | 主辊轴承压盖 | 3 | | | | | |
| 3 | DM-ZBJM-YMJ-P030 | 主辊轴承闷盖 | 1 | | | | | |
| 2 | DM-ZBJM-YMJ-P029 | 主辊轴承座 | 2 | | | | | |
| 1 | TGDM-ZBYMJ-4 | 接触辊 | 1 | | | | | |

| 一般切削加工未注公差 | | 材质: | 设计 | | 接触辊组件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | ±0.1 | 组合件 | 审核 | | | | | |
| >6～30 | ±0.2 | 比例 | 认可 | | 投影 | 总图号 | | 第张 |
| >30～120 | ±0.3 | 一台份数量 1 | | | 电脑号 | DM-ZBJM-YMJ-A003 | | 共张 |
| >120～400 | ±0.5 | 重量 | | | 无锡众烁精工科技有限公司 | | | |
| >400～1000 | ±0.8 | 日期 | | | | | | |

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期