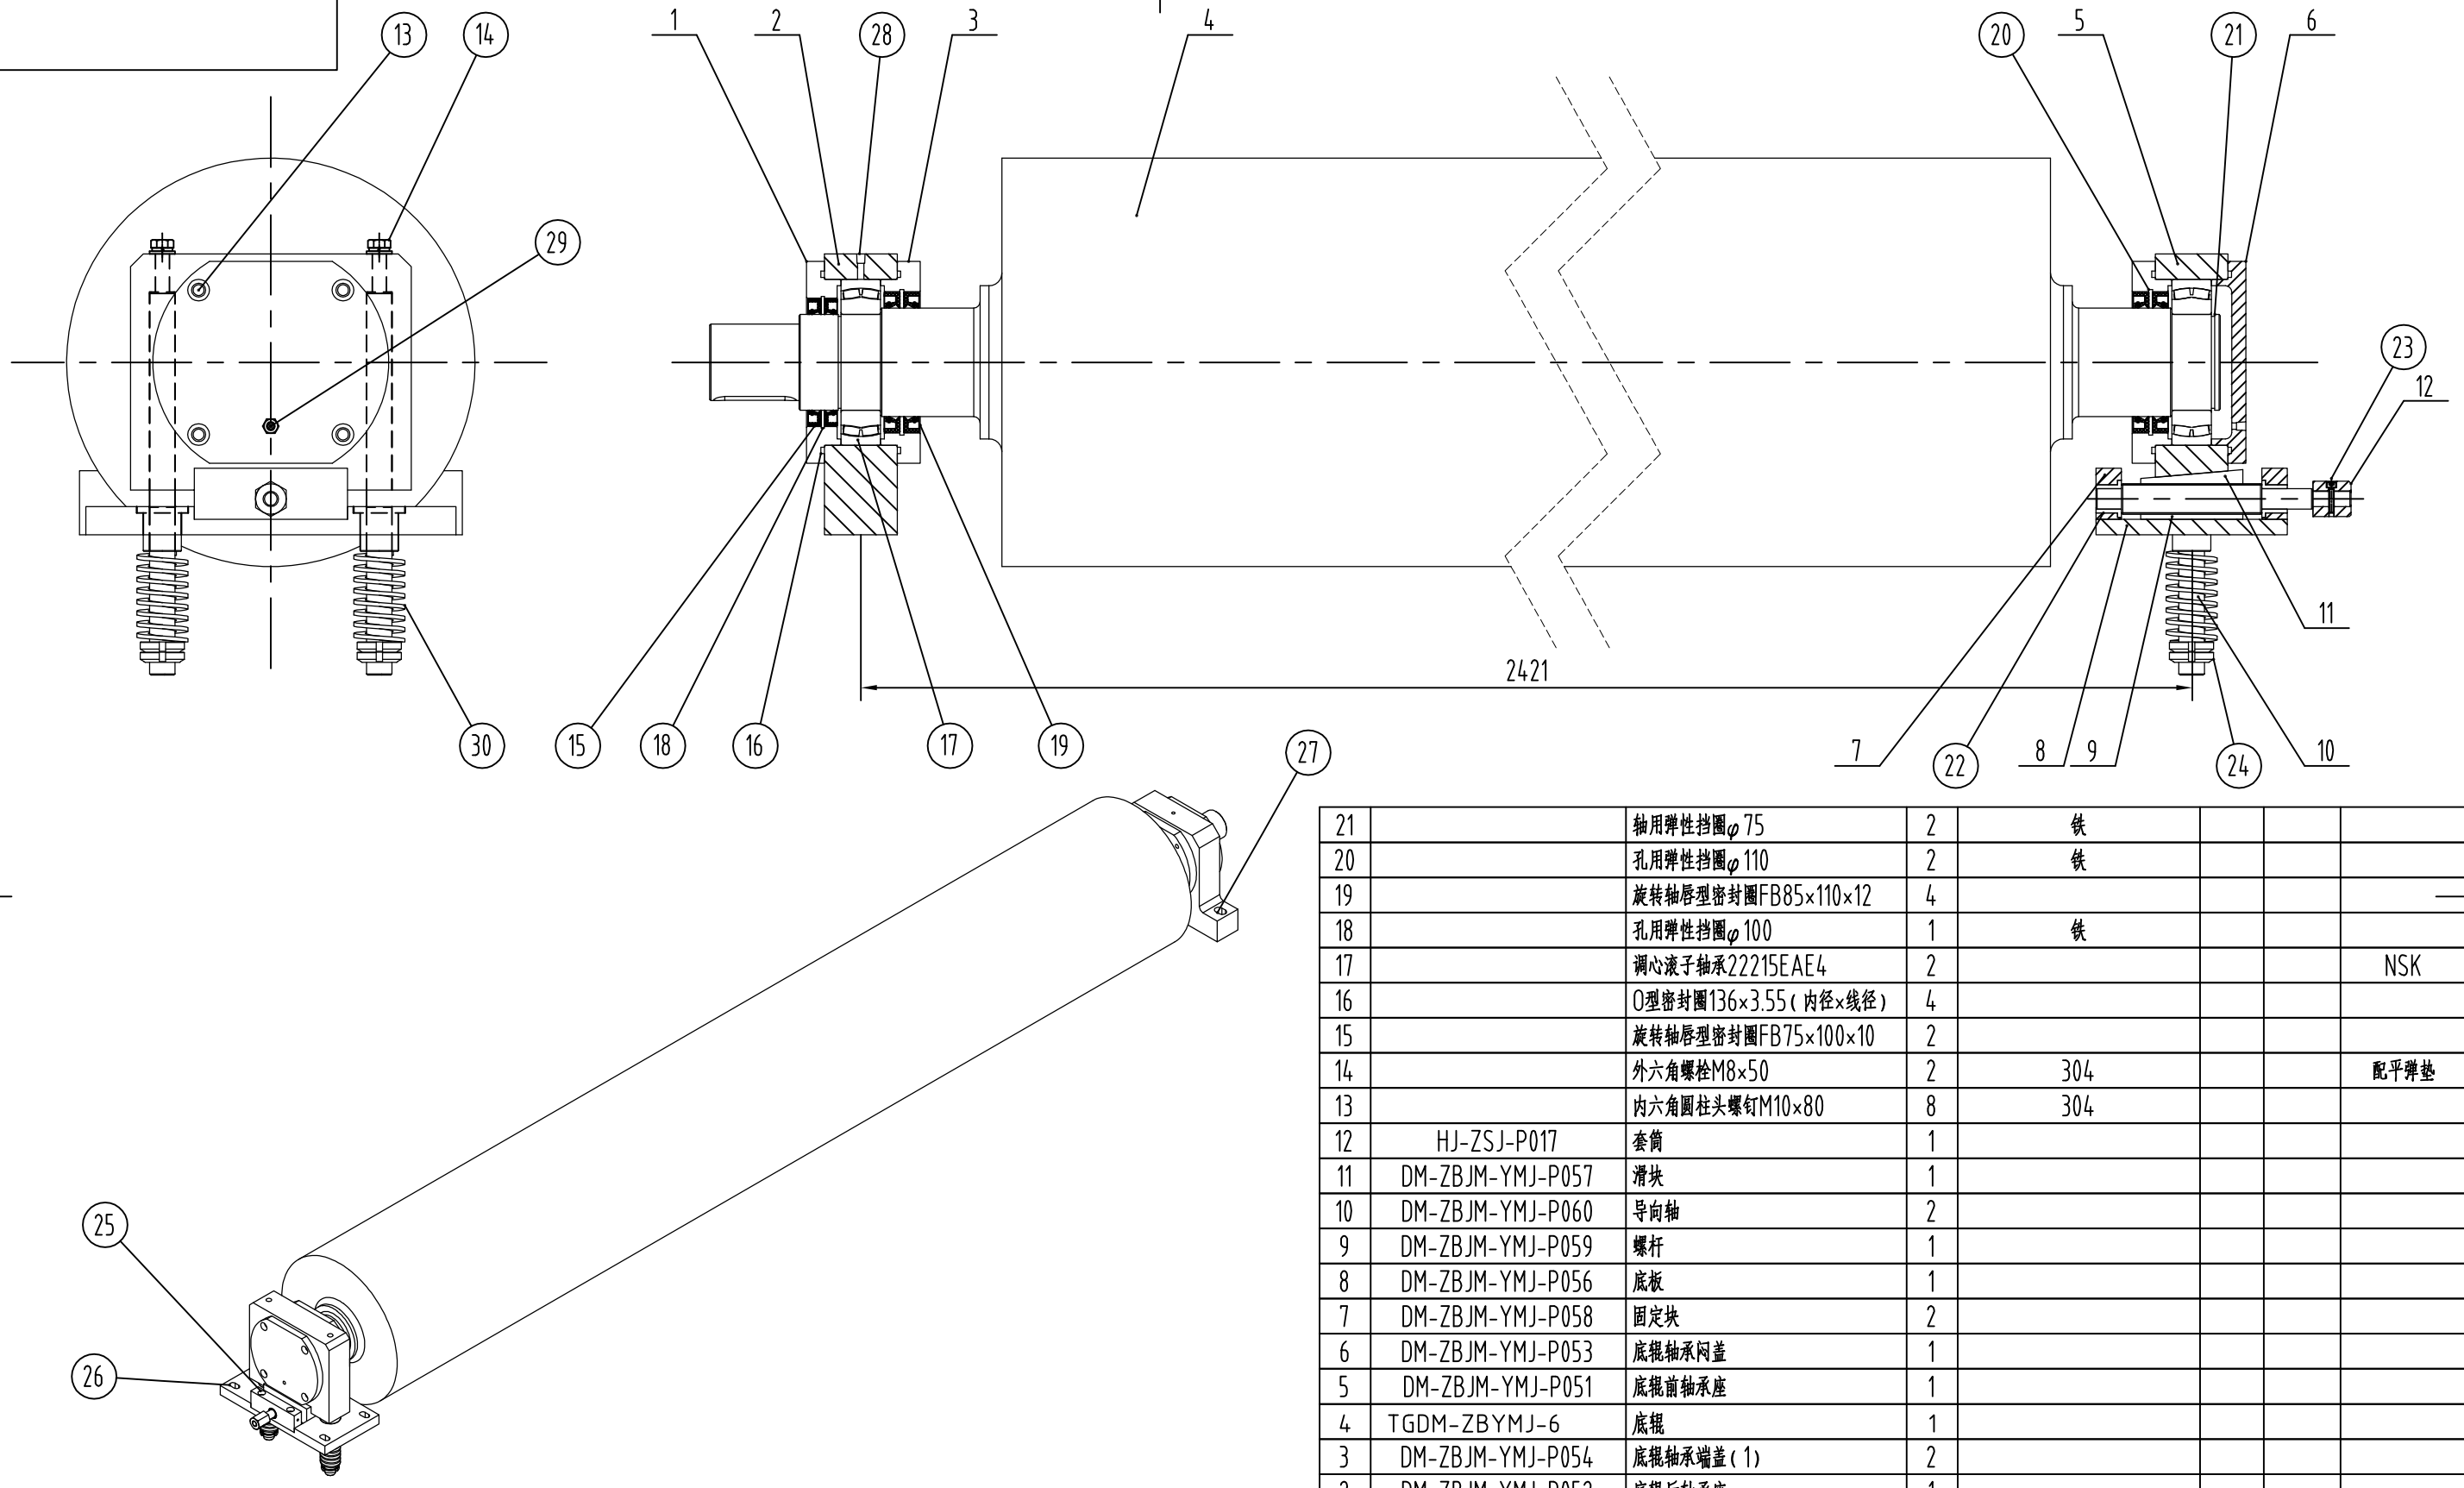


21		轴用弹性挡圈φ75	2	铁			
20		孔用弹性挡圈φ110	2	铁			
19		旋转轴唇型密封圈FB85×110×12	4				
18		孔用弹性挡圈φ100	1	铁			
17		调心滚子轴承22215EAE4	2				NSK
16		O型密封圈136×3.55(内径×线径)	4				
15		旋转轴唇型密封圈FB75×100×10	2				
14		外六角螺栓M8×50	2	304			配平弹垫
13		内六角圆柱头螺钉M10×80	8	304			
12	HJ-ZSJ-P017	套筒	1				
11	DM-ZBJM-YMJ-P057	滑块	1				
10	DM-ZBJM-YMJ-P060	导向轴	2				
9	DM-ZBJM-YMJ-P059	螺杆	1				
8	DM-ZBJM-YMJ-P056	底板	1				
7	DM-ZBJM-YMJ-P058	固定块	2				
6	DM-ZBJM-YMJ-P053	底辊轴承闷盖	1				
5	DM-ZBJM-YMJ-P051	底辊前轴承座	1				
4	TGDM-ZBYMJ-6	底辊	1				
3	DM-ZBJM-YMJ-P054	底辊轴承端盖(1)	2				
2	DM-ZBJM-YMJ-P052	底辊后轴承座	1				
1	DM-ZBJM-YMJ-P055	底辊轴承端盖(2)	1				

30		模具弹簧40×20-70	2				红色
29		直通式油嘴PT1/8	1	黄铜			
28		内卡直通接头PT1/8	1	黄铜			
27		外六角螺栓M16×80	2	304			配平弹垫
26		外六角螺栓M12×50	4	304			配平弹垫
25		内六角圆柱头螺钉M8×40	4	304			
24		小圆螺母M20×1.5	4	304			
23		内六角圆柱头螺钉M4×20	1	304			
22		翻边自润滑轴承φ16×φ22-20	2				

一般切削加工未注公差		材质:	设计		比例辊组件			
6以下	±0.1	组合件	审核					
>6~30	±0.2	比例		认可	投影	总图号		第张
>30~120	±0.3	一台份数量	1			电脑号	DM-ZBJM-YMJ-A005	共张
>120~400	±0.5	重量						
>400~1000	±0.8	日期			无锡众烁精工科技有限公司			

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期