

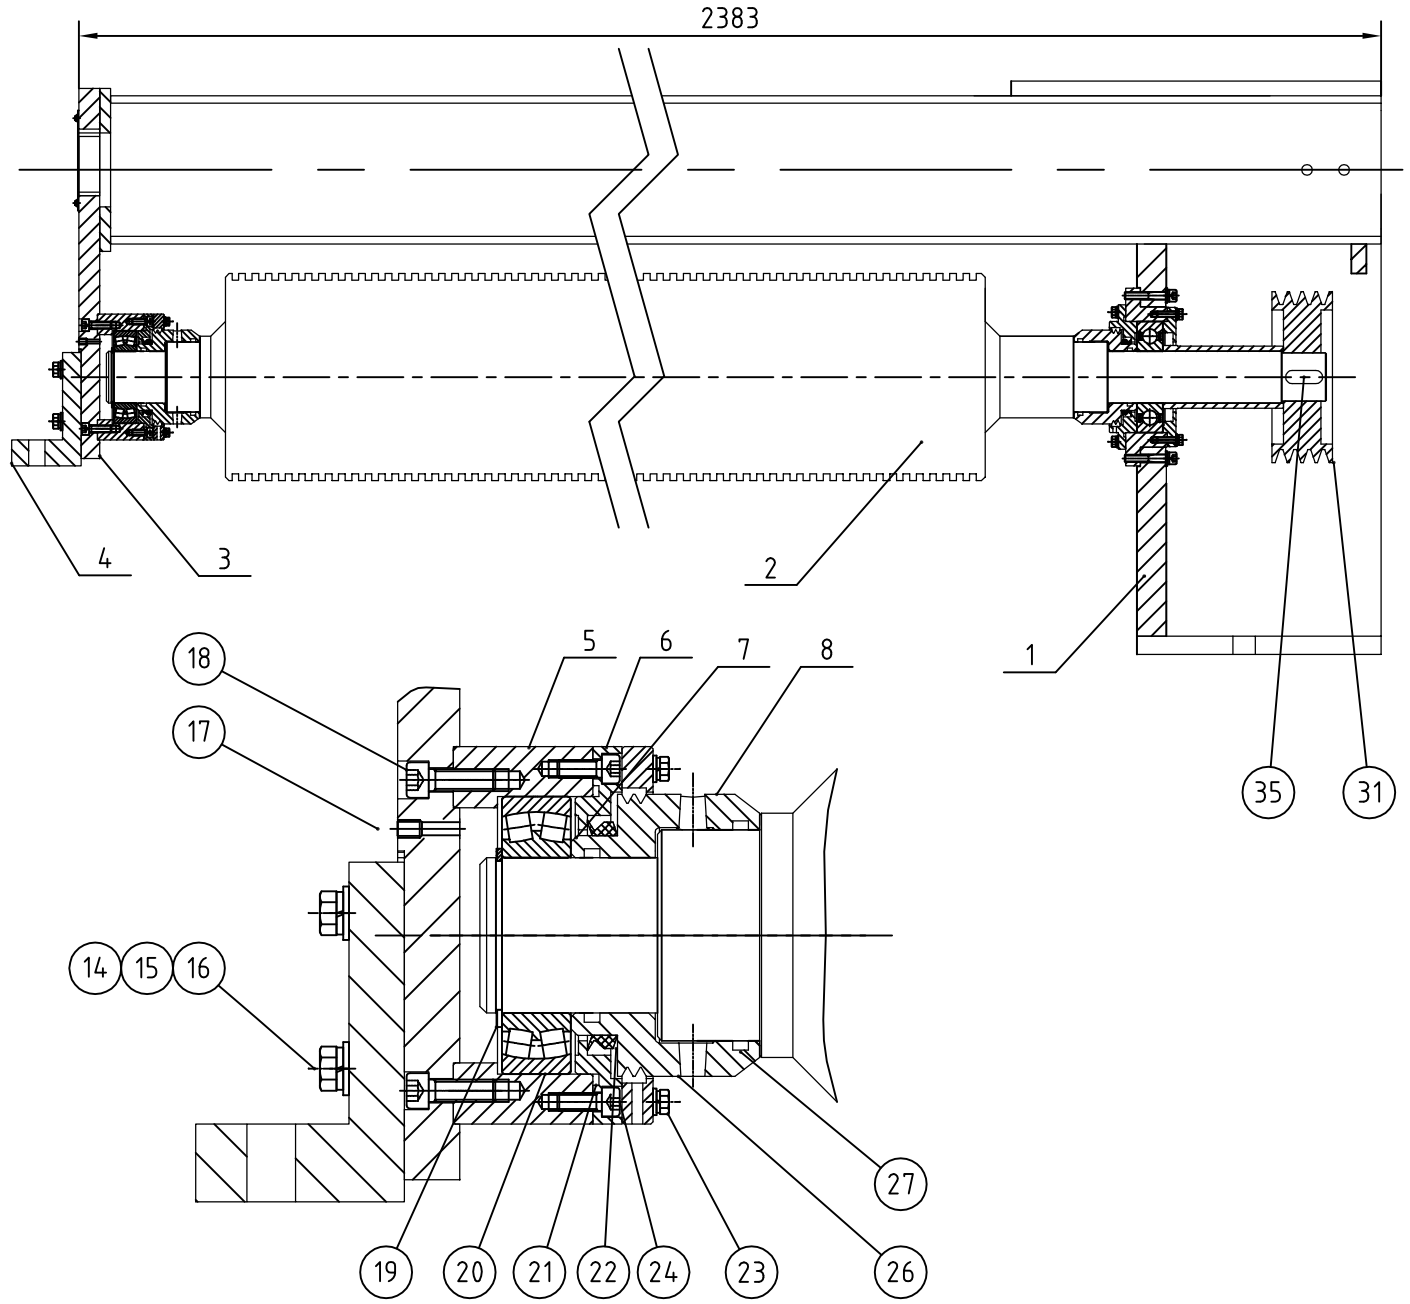


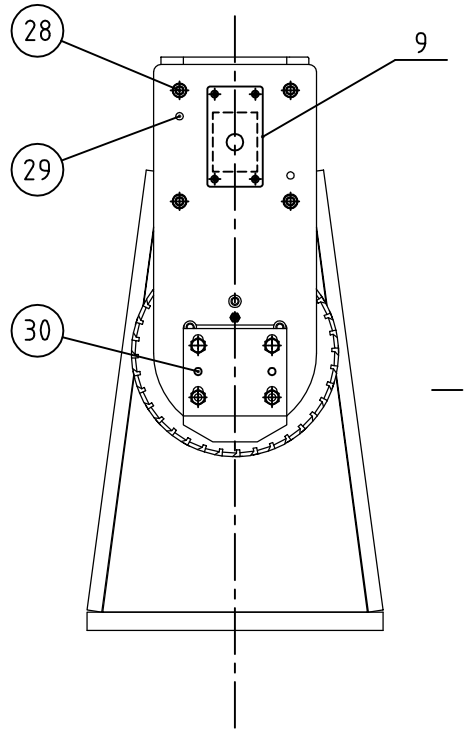

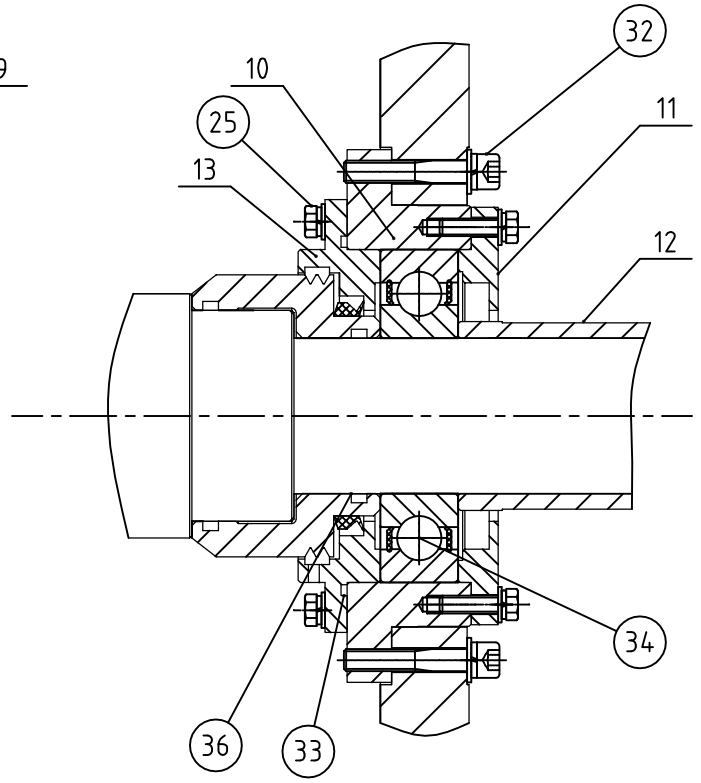

22		V型密封圈VD90S	2				
21		O型密封圈128（内径）×3.35	1				
20		调心辊子轴承22214EAE4	1				NSK
19		轴用弹性挡圈70	1				发黑
18		内六角圆柱头螺钉M10×30	6				不锈钢
17		直通油嘴1/8	1				
16		平垫圈12	4				不锈钢
15		标准弹垫12	4				不锈钢
14		六角头螺栓M12×50	4				不锈钢
13	HJ-ZSJ-P012	主辊轴承盖（2）	1				
12	HJ-ZSJ-P015	限位套	1				
11	HJ-ZSJ-P013	主辊轴承盖（3）	1				
10	HJ-ZSJ-P007	主辊后轴承座	1				
9	DM-ZSJ-P113	操作封板（1）	1				
8	HJ-ZSJ-P014	密封套	2				
7	HJ-ZSJ-P006	密封环	1				
6	HJ-ZSJ-P011	主辊轴承盖（1）	1				
5	HJ-ZSJ-P009	主辊前支撑套	1				
4	HJ-ZSJ-P010	前支撑板锁合块	1				
3	DMJM-ZSJ-P008	前支撑板	1				
2	DM-ZSJ-P011B	接触辊	1				
1	DMJM-ZSJ-P003	主辊支撑梁	1				

36		O型密封圈80（外径）×5.7	2				
35		平键18×11×50	1				
34		深沟球轴承6314DDU	1				
33		155×3.55（内径×线径）	1				
32		六角头螺栓M10×60	6				配平弹垫（不锈钢）
31		三角带轮SPB224-6-3535-65	1				
30		内螺纹圆柱销10×40	2				配作销孔
29		内螺纹圆柱销10×40	2				
28		内六角平圆头螺钉M6×12	4				不锈钢
27		O型密封圈105（外径）×5.7	2				
26		内六角堵头3/8	2				
25		六角头螺栓M8×25	6				配平弹垫（不锈钢）
24		内六角螺钉M8×20	6				不锈钢
23		六角头螺栓M6×25	6				配平弹垫（不锈钢）

一般切削加工未注公差	
6以下	±0.1
>6～30	±0.2
>30～120	±0.3
>120～400	±0.5
>400～1000	±0.8

材质:	组合件
比 例	
一台份数量	1
重 量	
日 期	

设 计	
审 核	
认 可	

接触辊组件

投 影	总图号		第 张
	电脑号	DMJM-ZSJ-A004	共 张

无锡众烁精工科技有限公司