
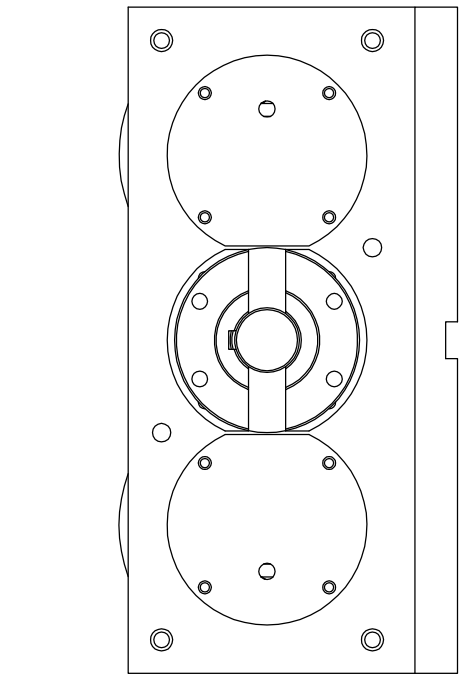
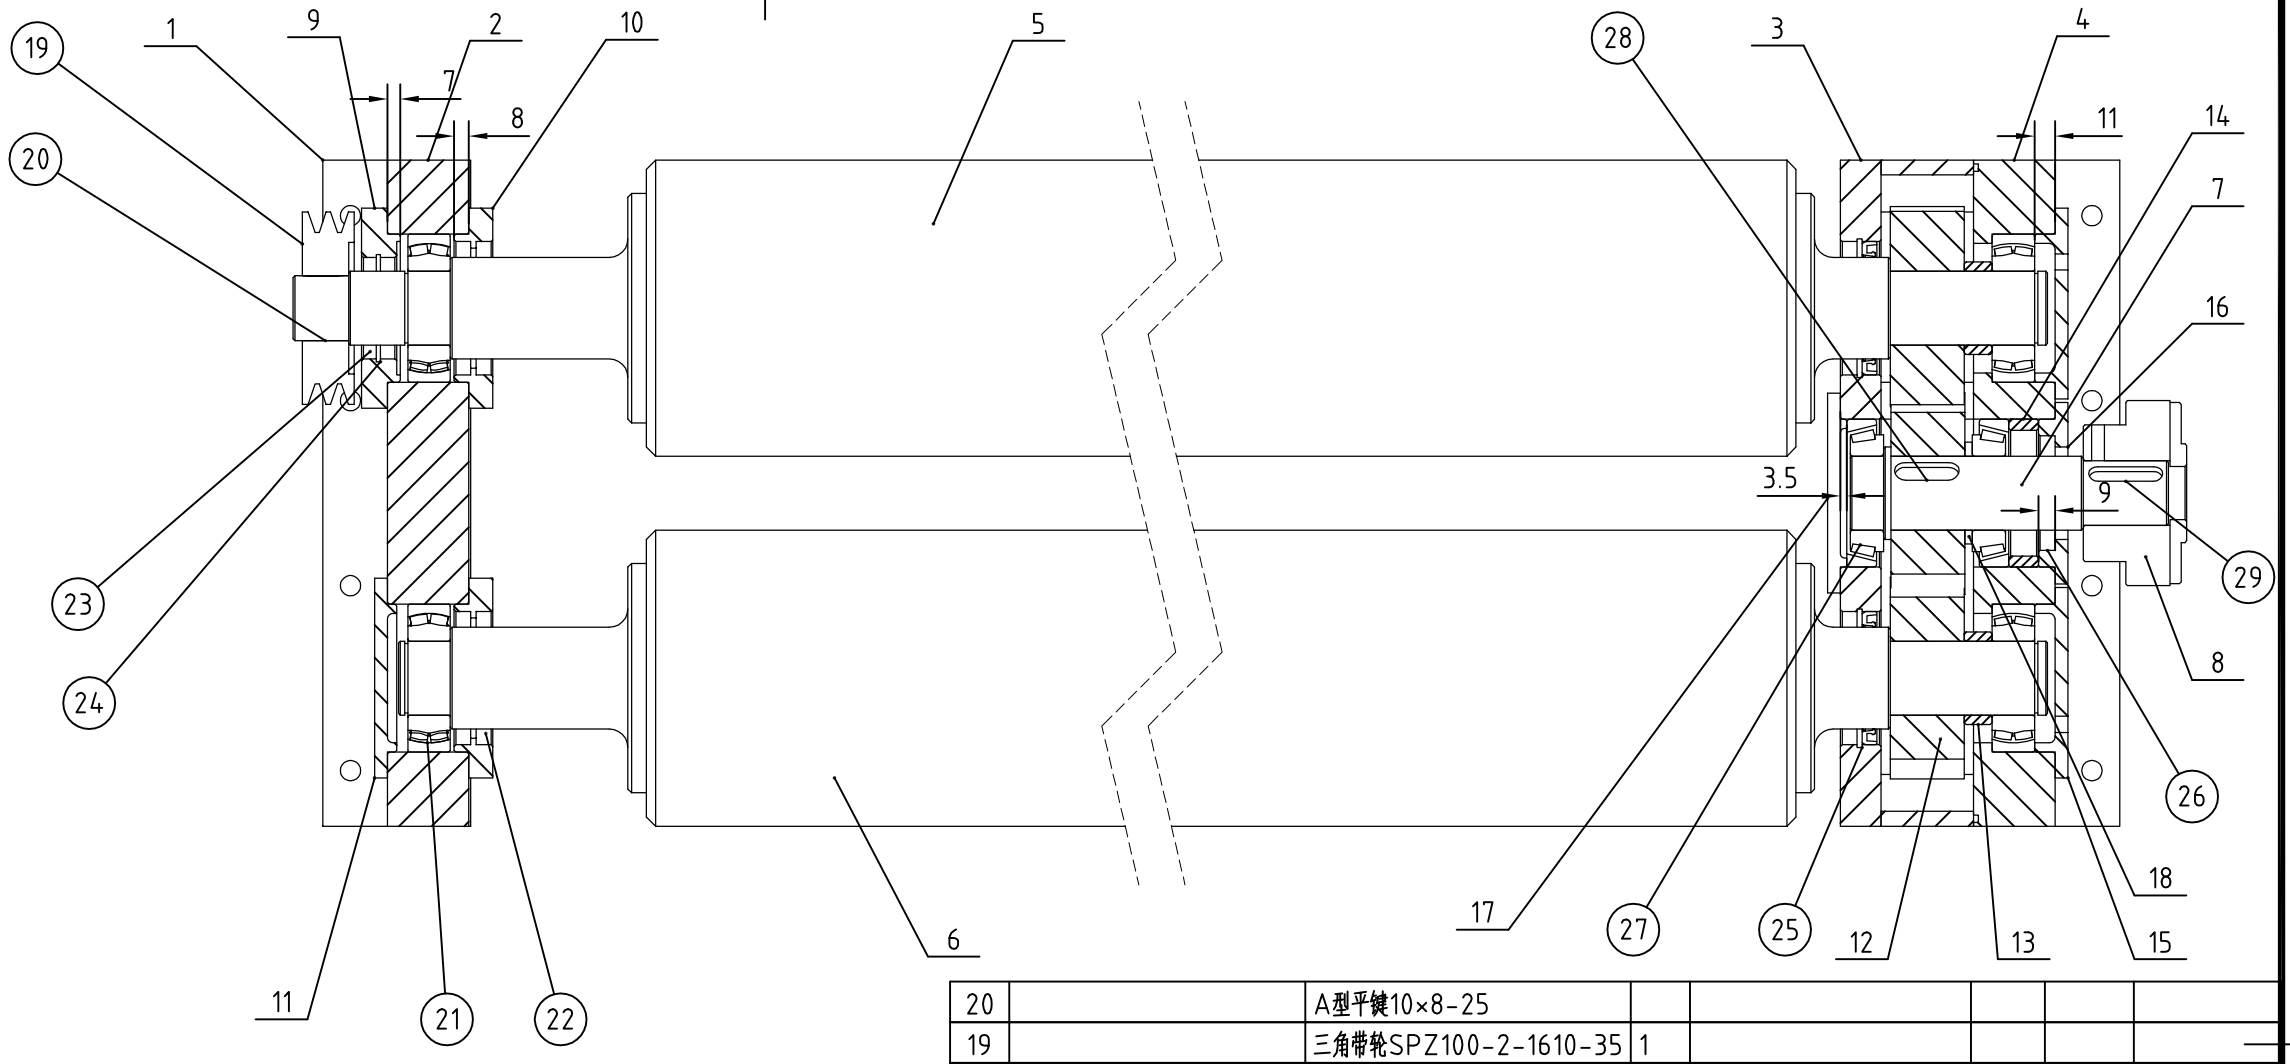


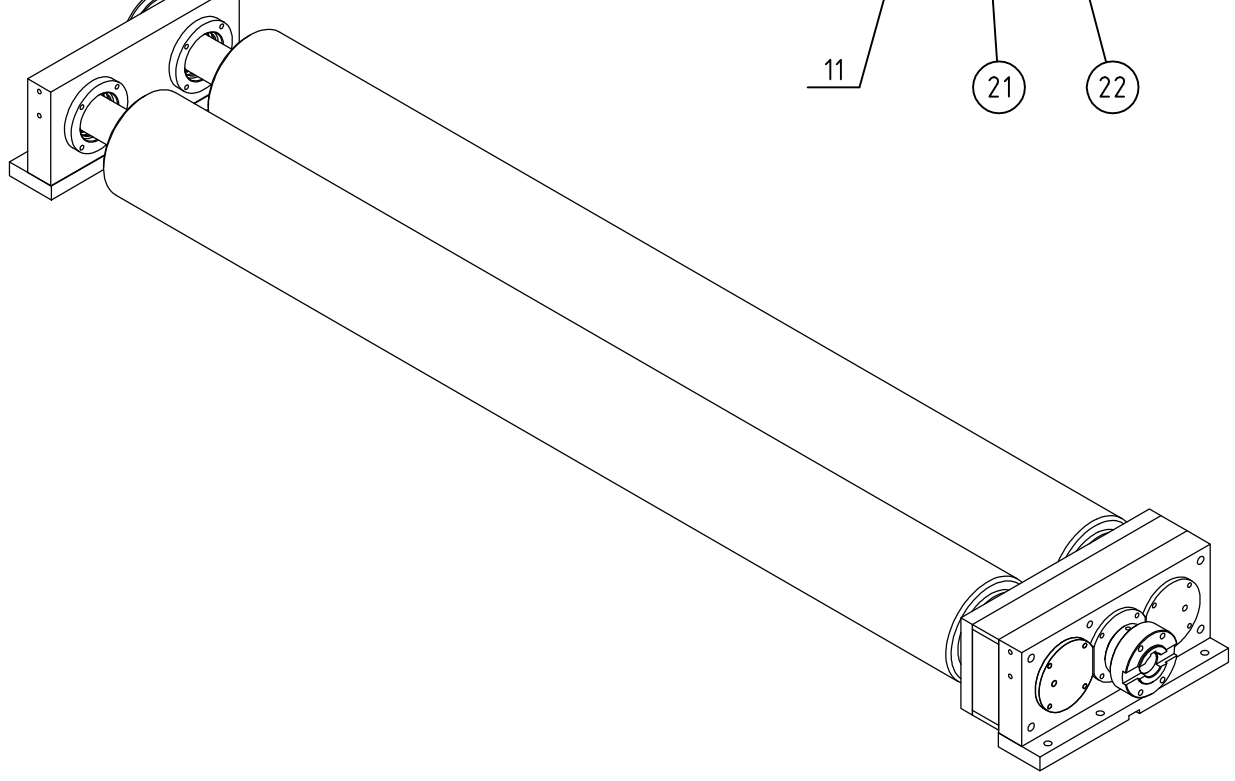

| 20 | | A型平键10×8-25 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | 三角带轮SPZ100-2-1610-35 | 1 | | | | |
| 18 | XBTY-GZ-MSJ-P038 | 隔套(3) | 1 | | | | |
| 17 | DMJM-ZSJ-P026 | 下夹辊闷盖（2） | 1 | | | | |
| 16 | DMJM-ZSJ-P028 | 下夹辊端盖（1） | 1 | | | | |
| 15 | DMJM-ZSJ-P027 | 下夹辊闷盖（3） | 2 | | | | |
| 14 | XBTY-GZ-MSJ-P028 | 隔套（2） | 1 | | | | |
| 13 | XBTY-GZ-MSJ-P027 | 隔套（1） | 2 | | | | |
| 12 | DM-ZSJ-P073 | 齿轮 | 3 | | | | |
| 11 | DMJM-ZSJ-P025 | 下夹辊闷盖（1） | 1 | | | | |
| 10 | XBTY-GZ-MSJ-P024 | 夹辊轴承端盖（1） | 2 | | | | |
| 9 | DMJM-ZSJ-P029 | 下夹辊端盖（2） | 1 | | | | |
| 8 | DM-ZSJ-P075 | 连接套（1） | 1 | | | | |
| 7 | DMJM-ZSJ-P007 | 齿轮轴 | 1 | | | | |
| 6 | DM-ZSJ-P015 | 下夹辊（1） | 1 | | | | |
| 5 | DMJM-ZSJ-P009 | 下夹辊 | 1 | | | | |
| 4 | DMJM-ZSJ-P024 | 下夹辊轴承座（2） | 1 | | | | |
| 3 | XBTY-GZ-MSJ-P029 | 齿轮箱 | 1 | | | | |
| 2 | DMJM-ZSJ-P023 | 下夹辊轴承座（1） | 1 | | | | |
| 1 | DMJM-ZSJ-P022 | 夹送辊座安装板 | 2 | | | | |

| 29 | | A型平键10×8-40 | 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | A型平键12×8-35 | 3 | | | | |
| 27 | | 圆锥滚子轴承30208 | 2 | | | | |
| 26 | | 唇型密封圈FB型40×62×8 | 1 | | | | |
| 25 | | 孔用弹性挡圈φ72 | 2 | 45 | | | |
| 24 | | 孔用弹性挡圈φ55 | 1 | 45 | | | |
| 23 | | 唇型密封圈FB型40×55×8 | 2 | | | | |
| 22 | | 唇型密封圈FB型55×72×8 | 8 | | | | |
| 21 | | 调心滚子轴承22208C/W33 | 4 | | | | |

| 一般切削加工未注公差 | | 材质: 组合件 | | 设 计 | | 下夹辊组件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | ±0.1 | | | 审 核 | | | | | |
| >6~30 | ±0.2 | 比 例 | | 认 可 | | 投 影 | 总图号 | | 第 张 |
| >30~120 | ±0.3 | 一台份数 量 | 1 | | | | 电脑号 | DMJM-ZSJ-A007 | 共 张 |
| >120~400 | ±0.5 | 重 量 | | | | 无锡众烁精工科技有限公司 | | | |
| >400~1000 | ±0.8 | 日 期 | | | | | | | |

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期