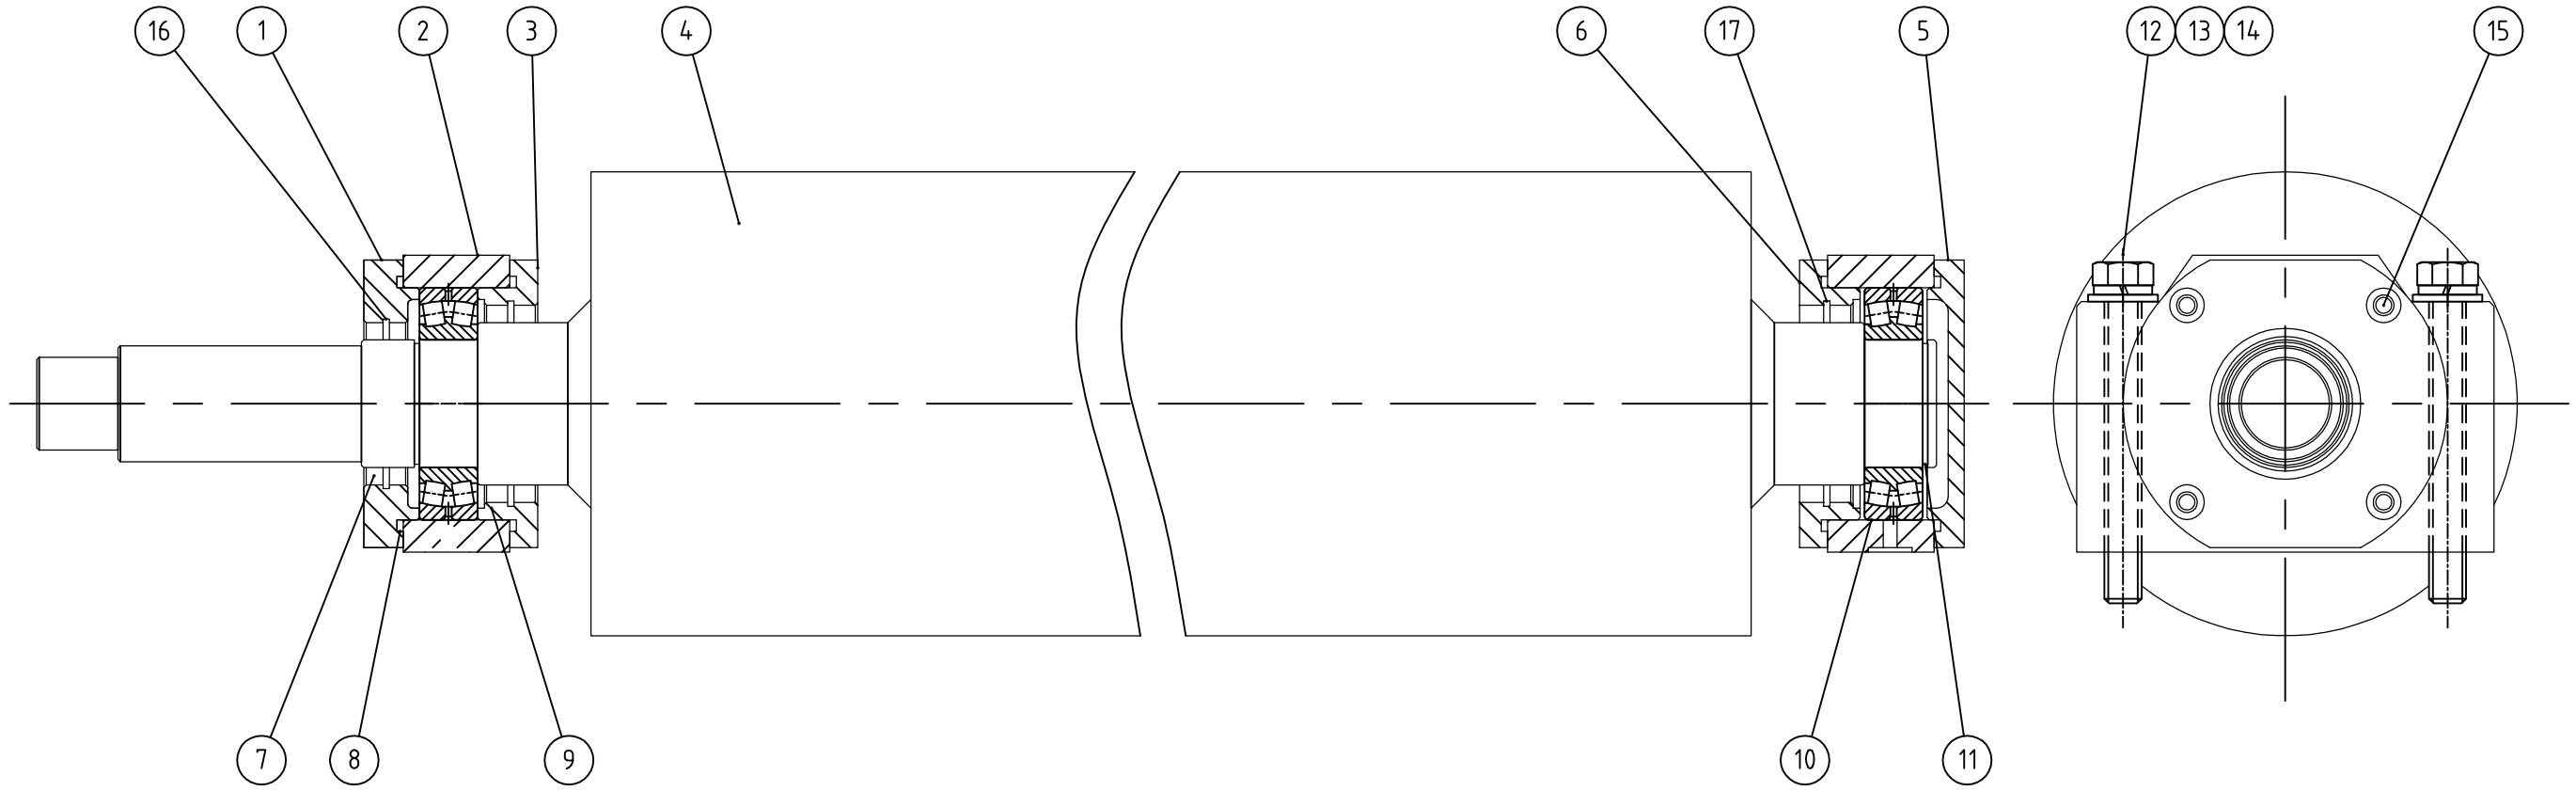


17		孔用弹性挡圈Φ80	2				
16		孔用弹性挡圈Φ72	1				
15		内六角圆柱头螺钉M8×60	8				
14		标准弹垫Φ12	4				
13		平垫圈Φ12	4				
12		外六角螺栓M12×120	4				
11		轴用弹性挡圈Φ50	2				
10		调心滚子轴承22210EAE4	2				
9		唇型密封圈（FB型）60×80×8	4				
8		O圈95×3.55（内径×线径）	4				
7		唇型密封圈（FB型）50×72×8	2				
6	DMJM-ZSJ-P032	底辊轴承端盖（1）	1				
5	DMJM-ZSJ-P031	底辊轴承闷盖	1				
4	DMJM-ZSJ-P010	底辊	1				
3	DMJM-ZSJ-P033	底辊轴承端盖(2)	1				
2	DMJM-ZSJ-P030	底辊轴承座	2				
1	DMJM-ZSJ-P034	底辊轴承端盖（3）	1				

一般切削加工未注公差	
6以下	±0.1
>6～30	±0.2
>30～120	±0.3
>120～400	±0.5
>400～1000	±0.8

材质：组合件

比 例

一台份数 量 1

重 量

日 期

设 计

审 核

认 可

底辊组件

投 影 | 总图号 | | 第 张

电脑号 DMJM-ZSJ-A008 | 共 张

无锡众烁精工科技有限公司

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期