
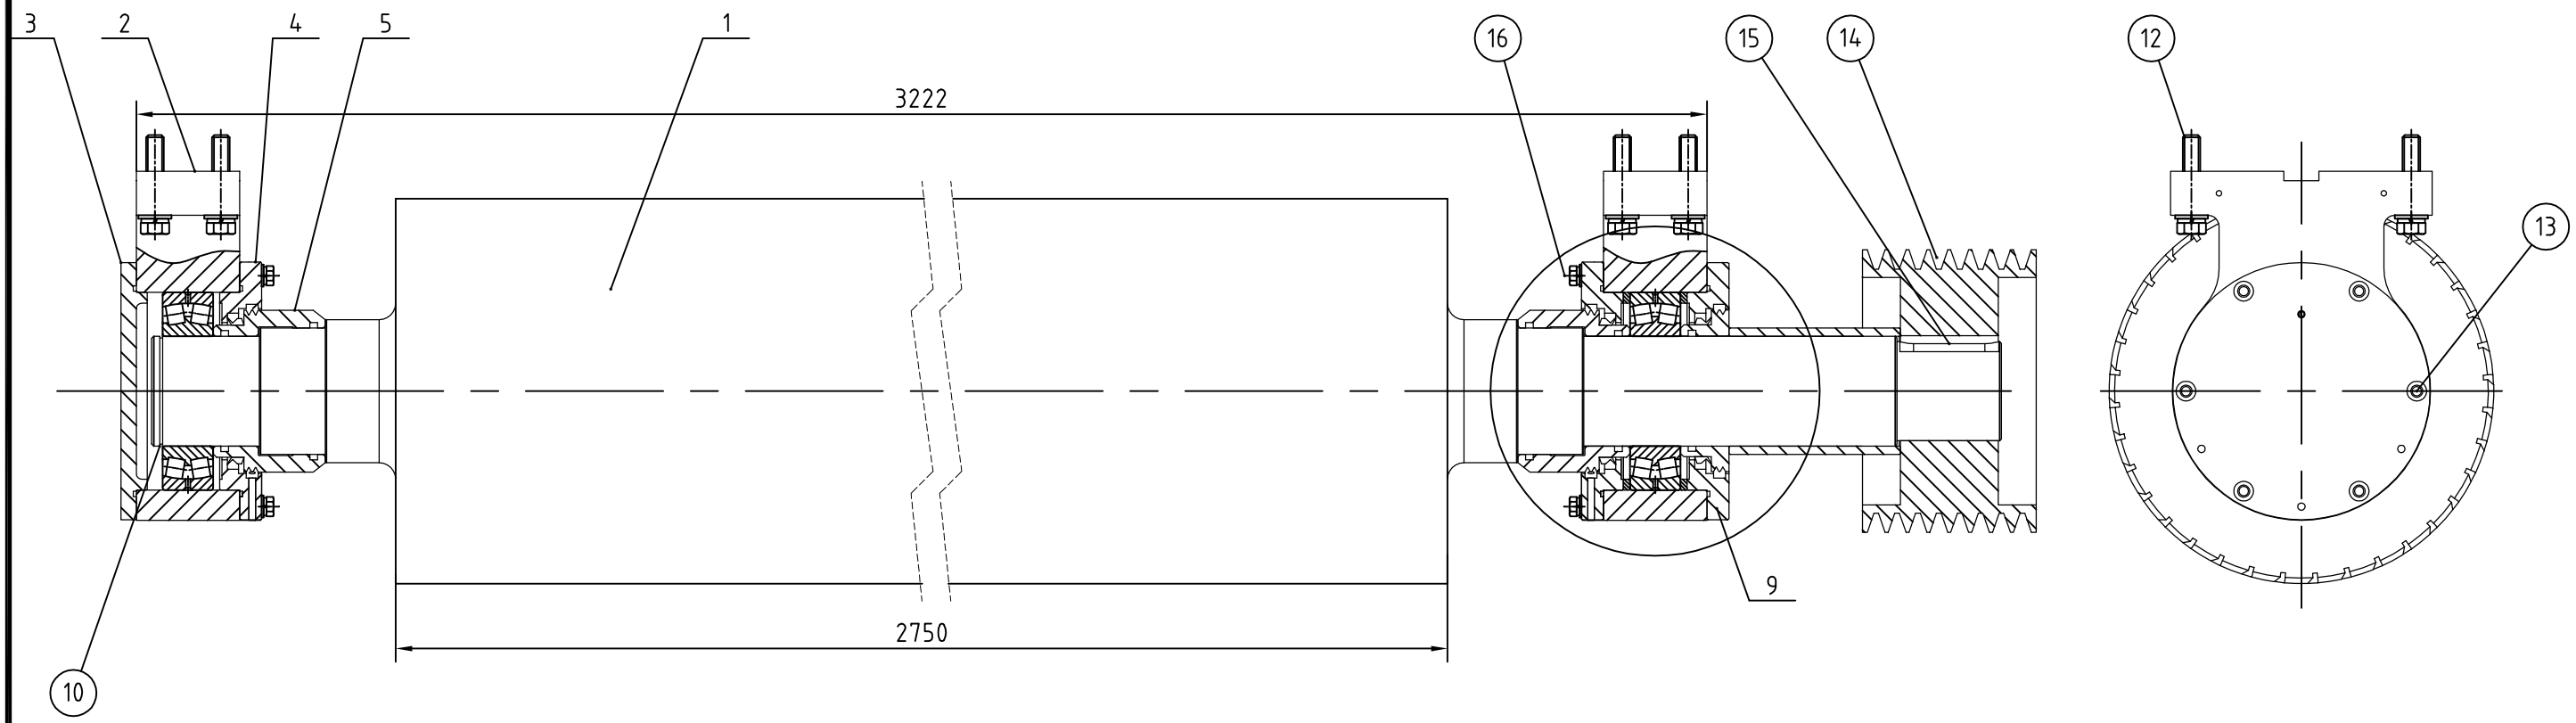


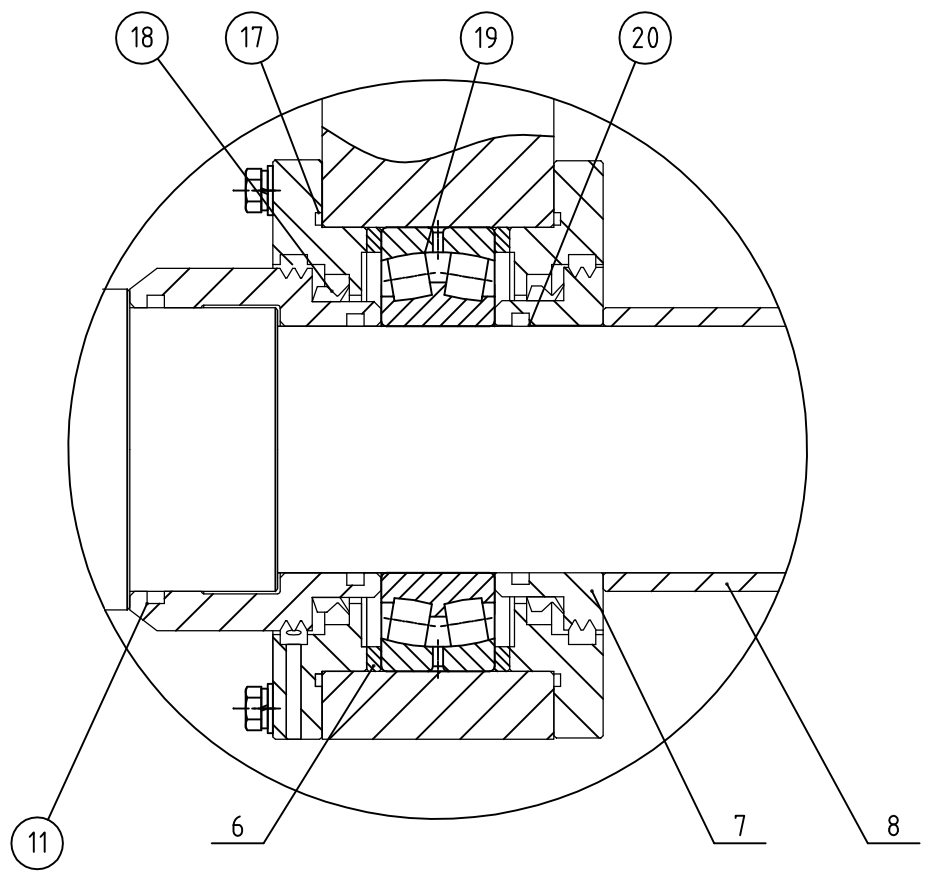

20		O型密封圈110×5.7（外径×线径）	3					
19		调心滚子轴承22220EAE4	2					NSK
18		V型密封圈VD120S	2					
17		O型密封圈185×3.55（内径×线径）	4					
16		外六角螺栓M10×40	12	304				配平弹垫
15		普通A型平键25×14×90	1	45				
14		三角带轮SPB250-8-3535-90	1					
13		内六角圆柱头螺钉M10×20	12	304				
12		外六角螺栓M16×80	8	304				配平弹垫
11		O型密封圈125×5.7（外径×线径）	2					
10		轴用弹性挡圈φ100	1	45				
9	PXZB-MSJ-P034B	主辊轴承压盖						
8	TYDM-260SGJ-P028	轴套	1					
7	DM-ZBJM-YMJ-P066	密封盖	1					
6	DM-ZBJM-YMJ-P065	隔圈	2					
5	PXZB-MSJ-P038	密封套（2）	2					
4	PXZB-MSJ-P034	主辊轴承压盖	2					
3	DM-ZBJM-YMJ-P030B	主辊轴承闷盖	1					
2	DM-ZBJM-YMJ-P029	主辊轴承座	2					
1	TYDM-260SGJ-P006	接触辊	1					

一般切削加工未注公差		材质: 组合件		设 计		接触辊组件			
6以下	±0.1			审 核					
>6～30	±0.2	比 例		认 可		投 影	总图号		第 张
>30～120	±0.3	一台份数 量	1				电脑号	TYDM-260SGJ-A003	共 张
>120～400	±0.5	重 量				无锡众烁精工科技有限公司			
>400～1000	±0.8	日 期							

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期