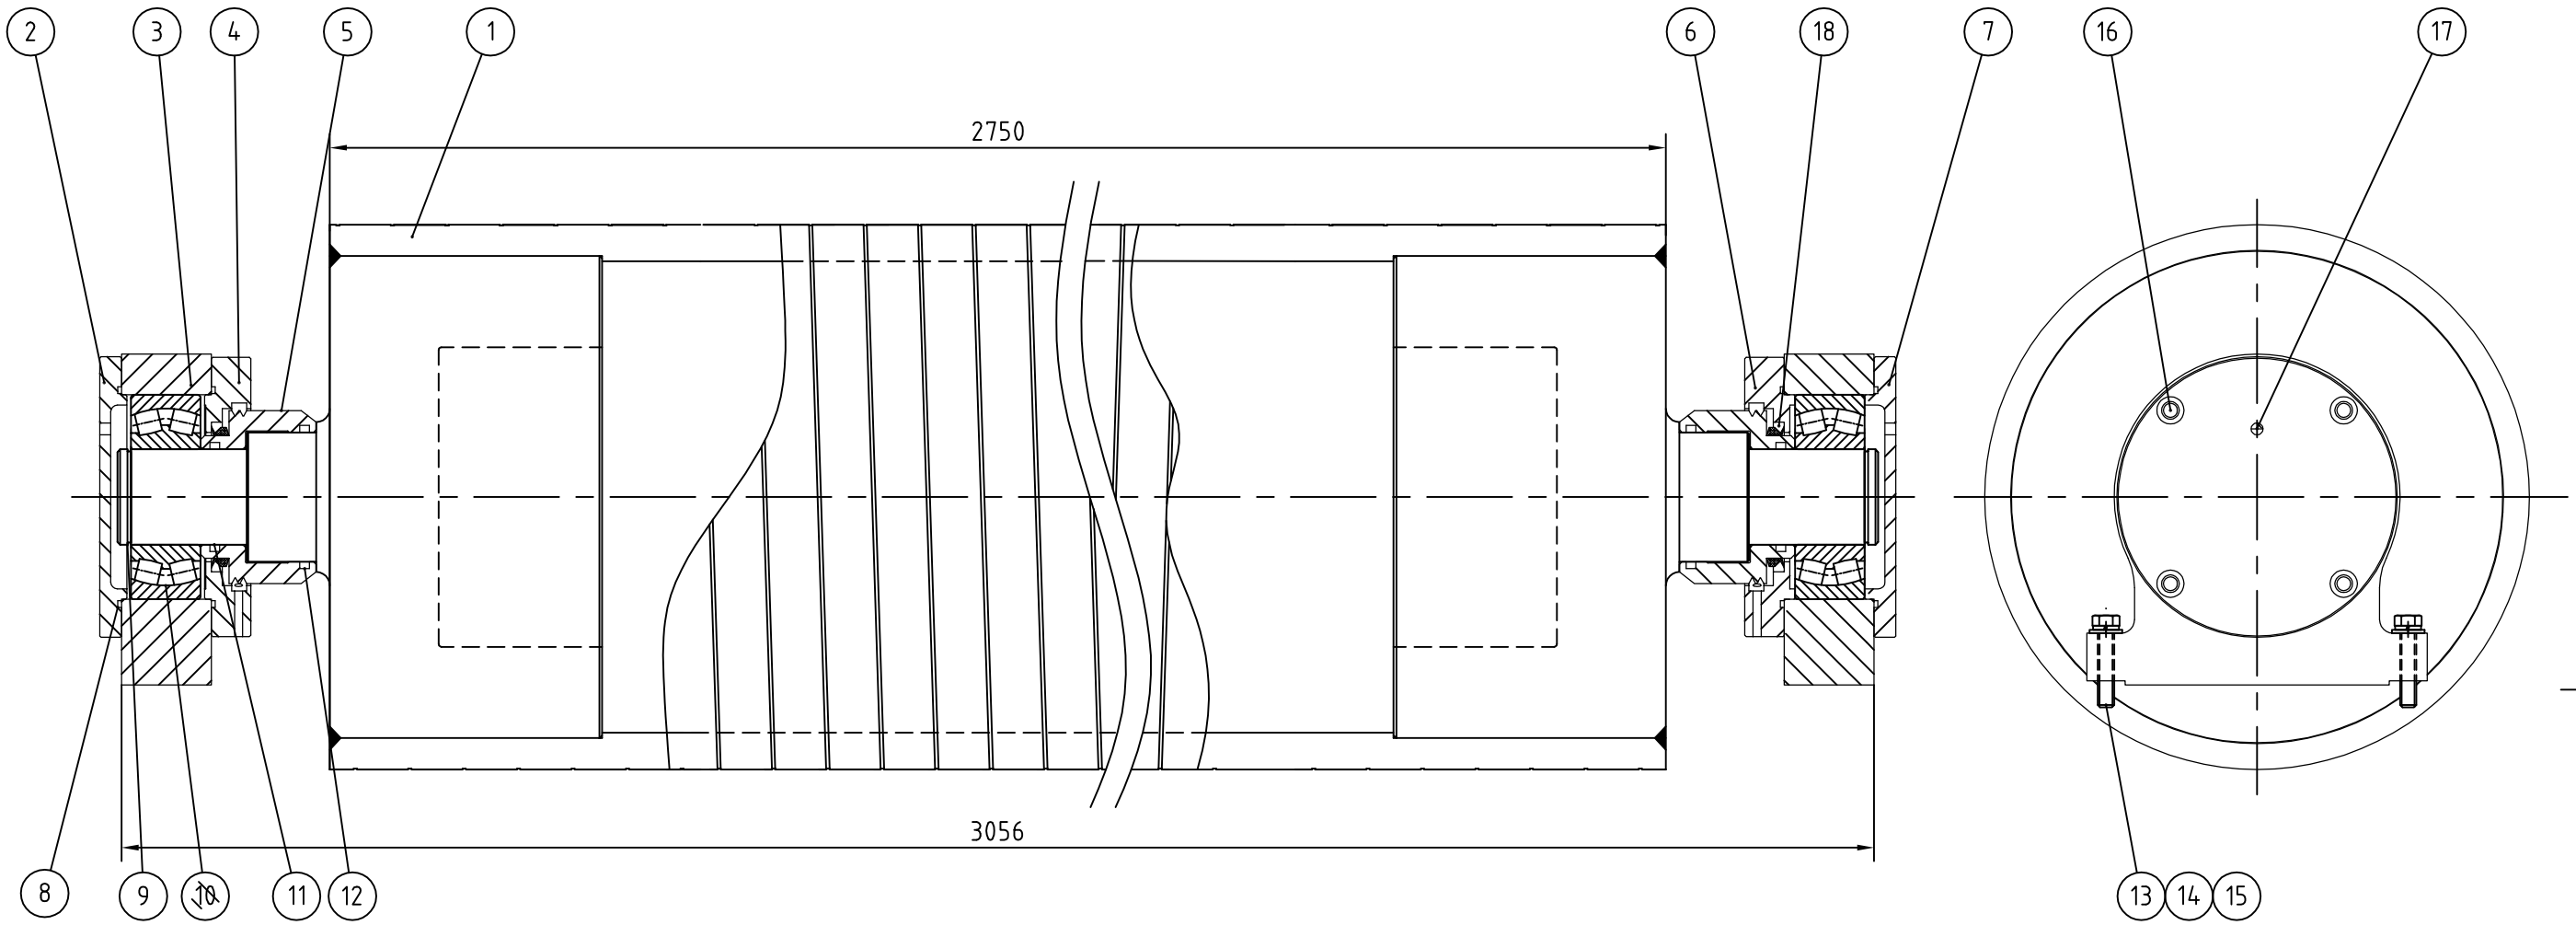


11		O圈80 x5.7 (外径×线径)	2				
10		调心滚子轴承22314EAE4	2				
9		轴用弹性挡圈φ70	2				
8		O型圈155×3.55 (内径×线径)	2				
7	PXZB-MSJ-P060	空转辊闷盖 (2)	1				
6	PXZB-MSJ-P062	空转辊轴承盖 (2)	1				
5	PXZB-MSJ-P037	密封套	2				
4	PXZB-MSJ-P061	空转辊轴承盖 (1)	1				
3	PXZB-MSJ-P058	空转辊轴承座	2				
2	PXZB-MSJ-P059	空转辊闷盖 (1)	1				
1	TYDM-260SGJ-P007	空转辊	1				

18		V型密封圈VD90S	2				
17		直通式油杯PT1/8	2				
16		内六角圆柱头螺钉M12×100	8				
15		标准弹垫φ12	8				
14		平垫圈φ12	8				
13		外六角螺栓M12×60	8				
12		O圈105 x5.7 (外径×线径)	2				

一般切削加工未注公差		材质:	设 计		空转辊组件			
6以下	±0.1	组合件	审 核					
>6~30	±0.2	比 例		认 可	投 影	总图号		第 张
>30~120	±0.3	一台份数量	1		电脑号	TYDM-260SGJ-A004		共 张
>120~400	±0.5	重 量			无锡众烁精工科技有限公司			
>400~1000	±0.8	日 期						

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期