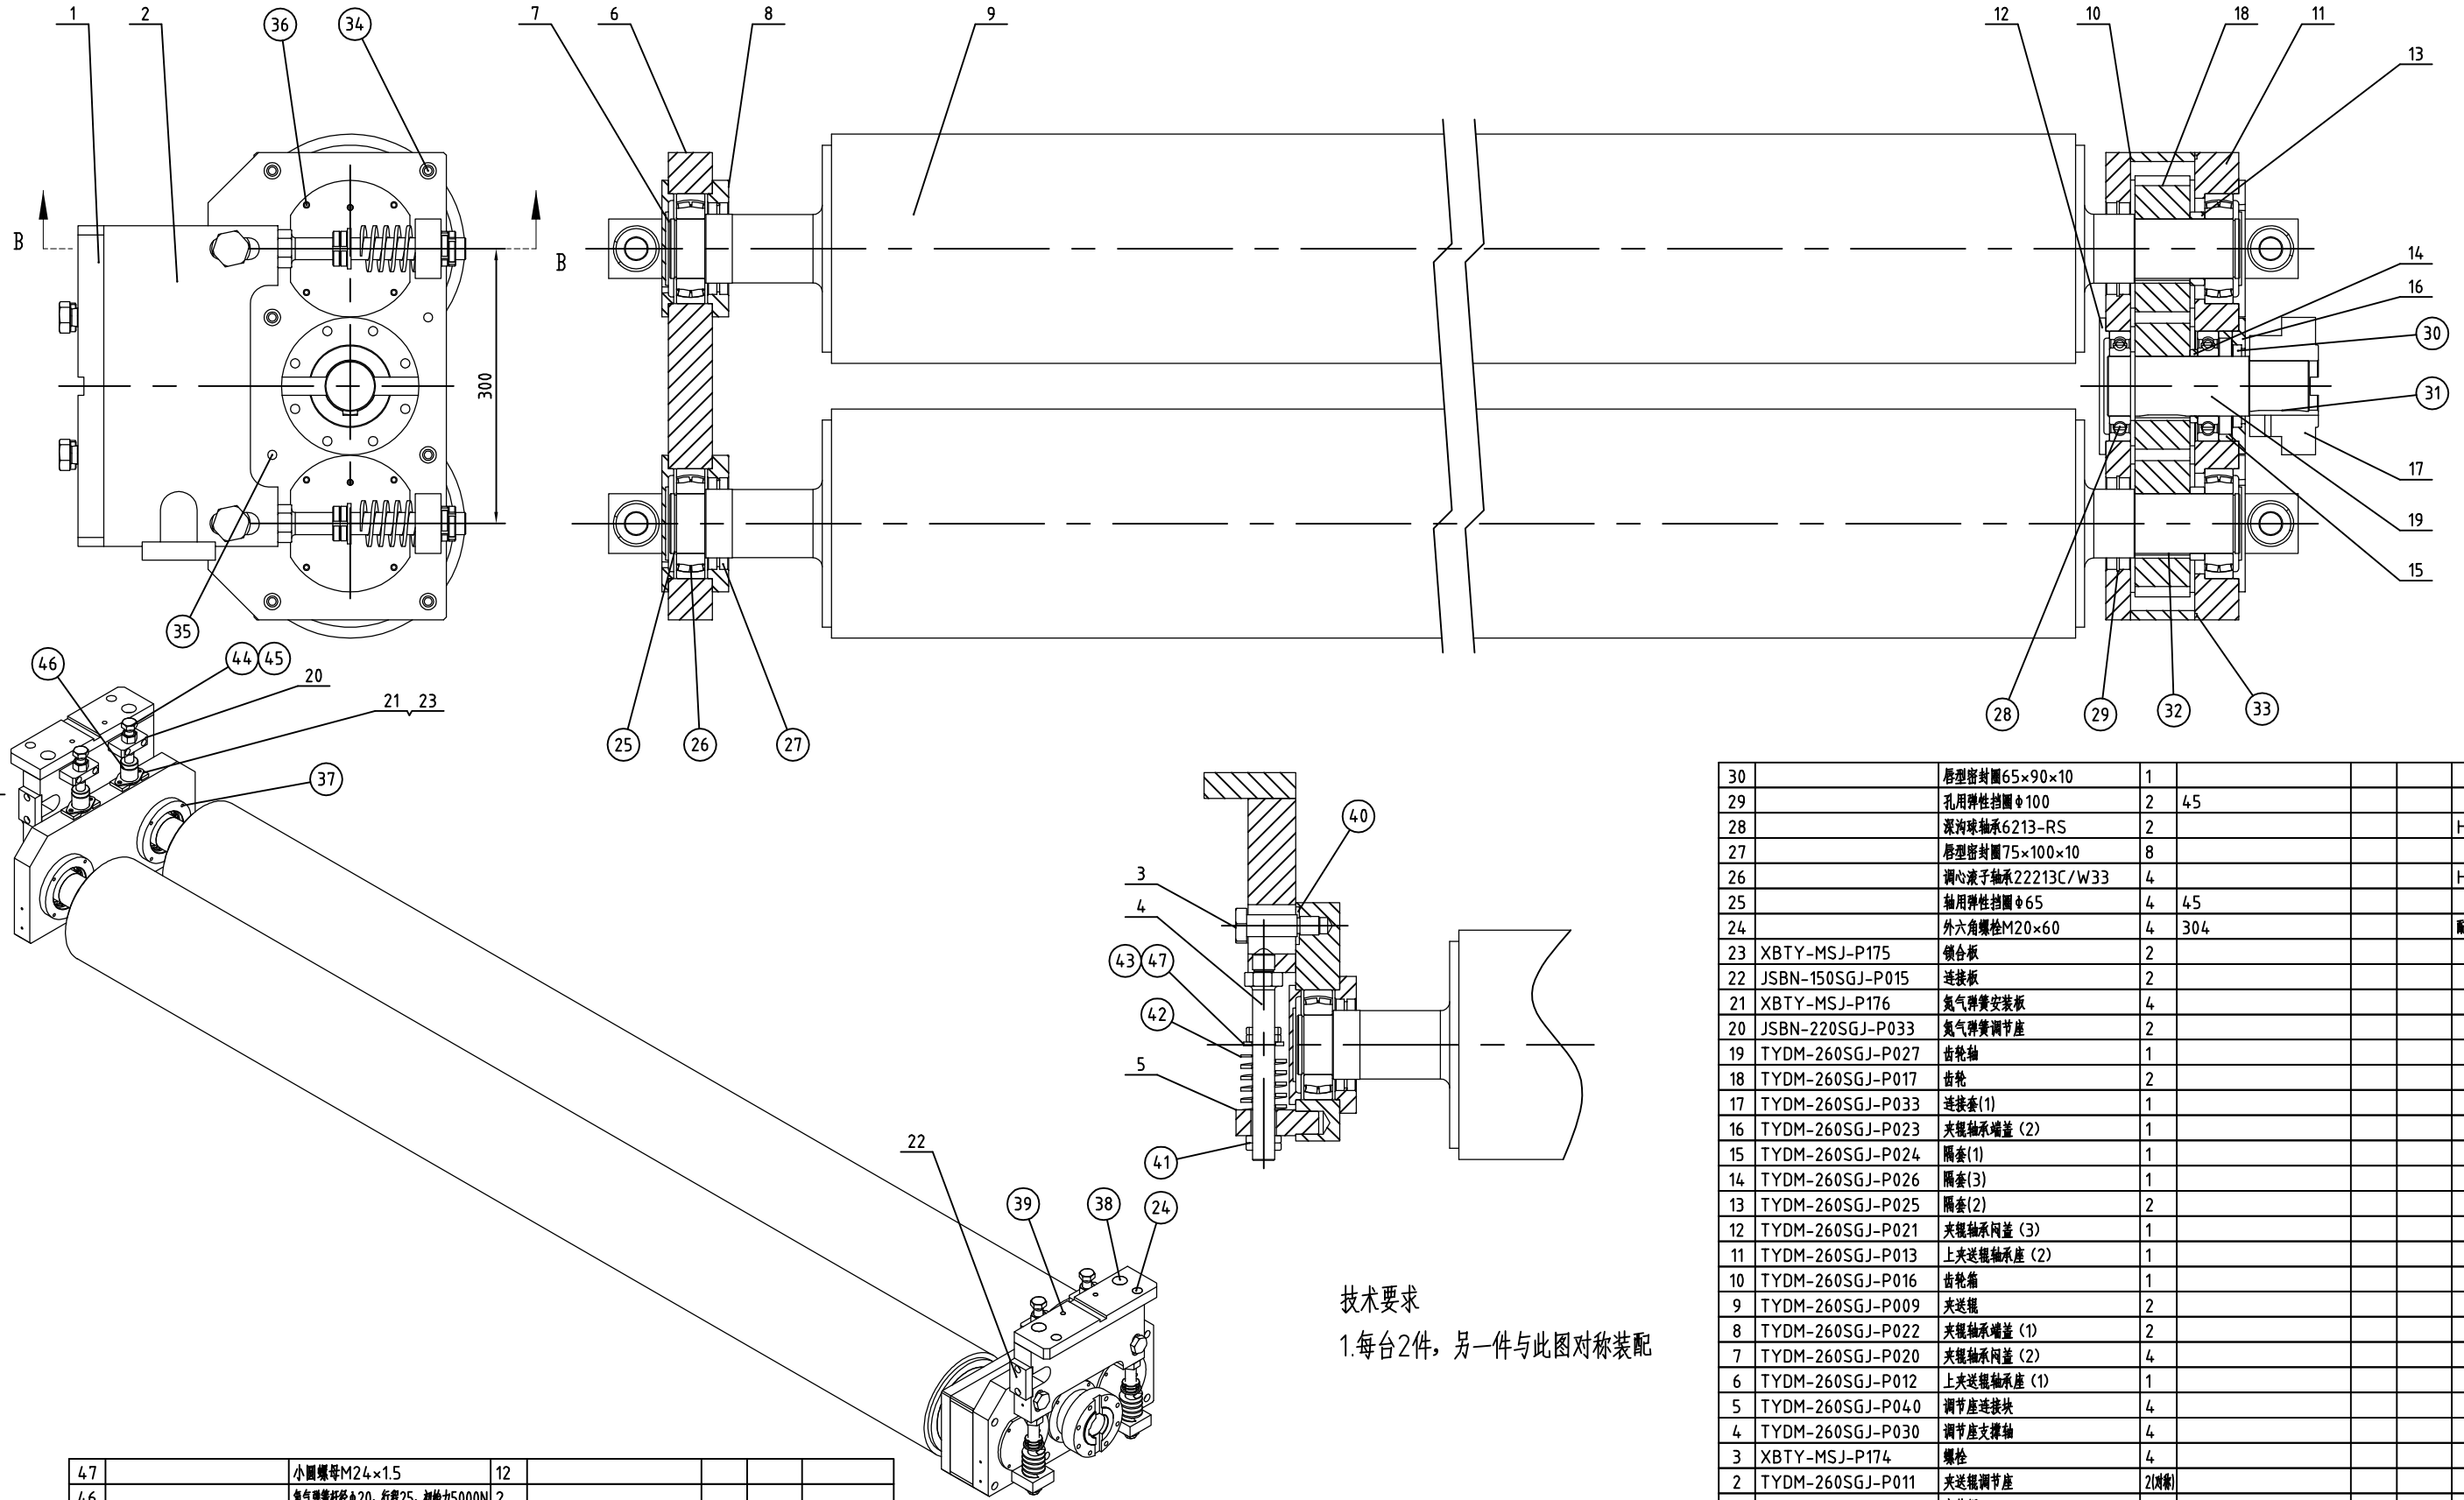


技术要求

1.每台2件，另一件与此图对称装配

47		小圆螺母M24×1.5	12					37		外六角螺栓M6×30	8	304			配平弹垫
46		氮气弹簧杆径φ20，行程25，初始力5000N	2					36		外六角螺栓M6×20	24	304			配平弹垫
45		角螺母M20	2	304				35		内螺纹圆柱销Φ10×60	2	45			
44		六角头螺栓M20×70	2	304				34		内六角圆柱头螺钉M10×55	6	304			
43		平垫圈φ24	4	304				33		硅胶密封条Φ3	1				
42		模具弹簧50×25-70	4				红色	32		普通平键18×11-50	3	45			
41		防松圆螺母M24×1.5	4					31		普通平键16×10-507	1	45			
40		碟簧40×20.4×1.5	4												
39		内螺纹圆柱销Φ10×40	4	45											
38		内六角螺钉M20×40	4	304											

30		悬浮密封圈65×90×10	1				
29		孔用弹性挡圈Φ100	2	45			
28		深沟球轴承6213-RS	2				HRB
27		悬浮密封圈75×100×10	8				
26		调心滚子轴承22213C/W33	4				HRB
25		轴用弹性挡圈Φ65	4	45			
24		外六角螺栓M20×60	4	304			配平弹垫
23	XBTY-MSJ-P175	锁台板	2				
22	JSBN-150SGJ-P015	连接板	2				
21	XBTY-MSJ-P176	氮气弹簧安装板	4				
20	JSBN-220SGJ-P033	氮气弹簧调节座	2				
19	TYDM-260SGJ-P027	齿轮轴	1				
18	TYDM-260SGJ-P017	齿轮	2				
17	TYDM-260SGJ-P033	连接套(1)	1				
16	TYDM-260SGJ-P023	夹辊轴承端盖 (2)	1				
15	TYDM-260SGJ-P024	隔套(1)	1				
14	TYDM-260SGJ-P026	隔套(3)	1				
13	TYDM-260SGJ-P025	隔套(2)	2				
12	TYDM-260SGJ-P021	夹辊轴承闷盖 (3)	1				
11	TYDM-260SGJ-P013	上夹送辊轴承座 (2)	1				
10	TYDM-260SGJ-P016	齿轮箱	1				
9	TYDM-260SGJ-P009	夹送辊	2				
8	TYDM-260SGJ-P022	夹辊轴承端盖 (1)	2				
7	TYDM-260SGJ-P020	夹辊轴承闷盖 (2)	4				
6	TYDM-260SGJ-P012	上夹送辊轴承座 (1)	1				
5	TYDM-260SGJ-P040	调节座连接块	4				
4	TYDM-260SGJ-P030	调节座支撑轴	4				
3	XBTY-MSJ-P174	螺栓	4				
2	TYDM-260SGJ-P011	夹送辊调节座	2(对称)				
1	TYDM-260SGJ-P010	安装板	2				

一般切削加工未注公差		材质:	组合件	设 计		上夹送辊组件			
6以下	±0.1			审 核					
>6~30	±0.2	比 例		认 可		投影	总图号		第 张
>30~120	±0.3	一台份数量	2				电脑号	TYDM-260SGJ-A006	共 张
>120~400	±0.5	重 量				无锡众烁精工科技有限公司			
>400~1000	±0.8	日 期							

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期