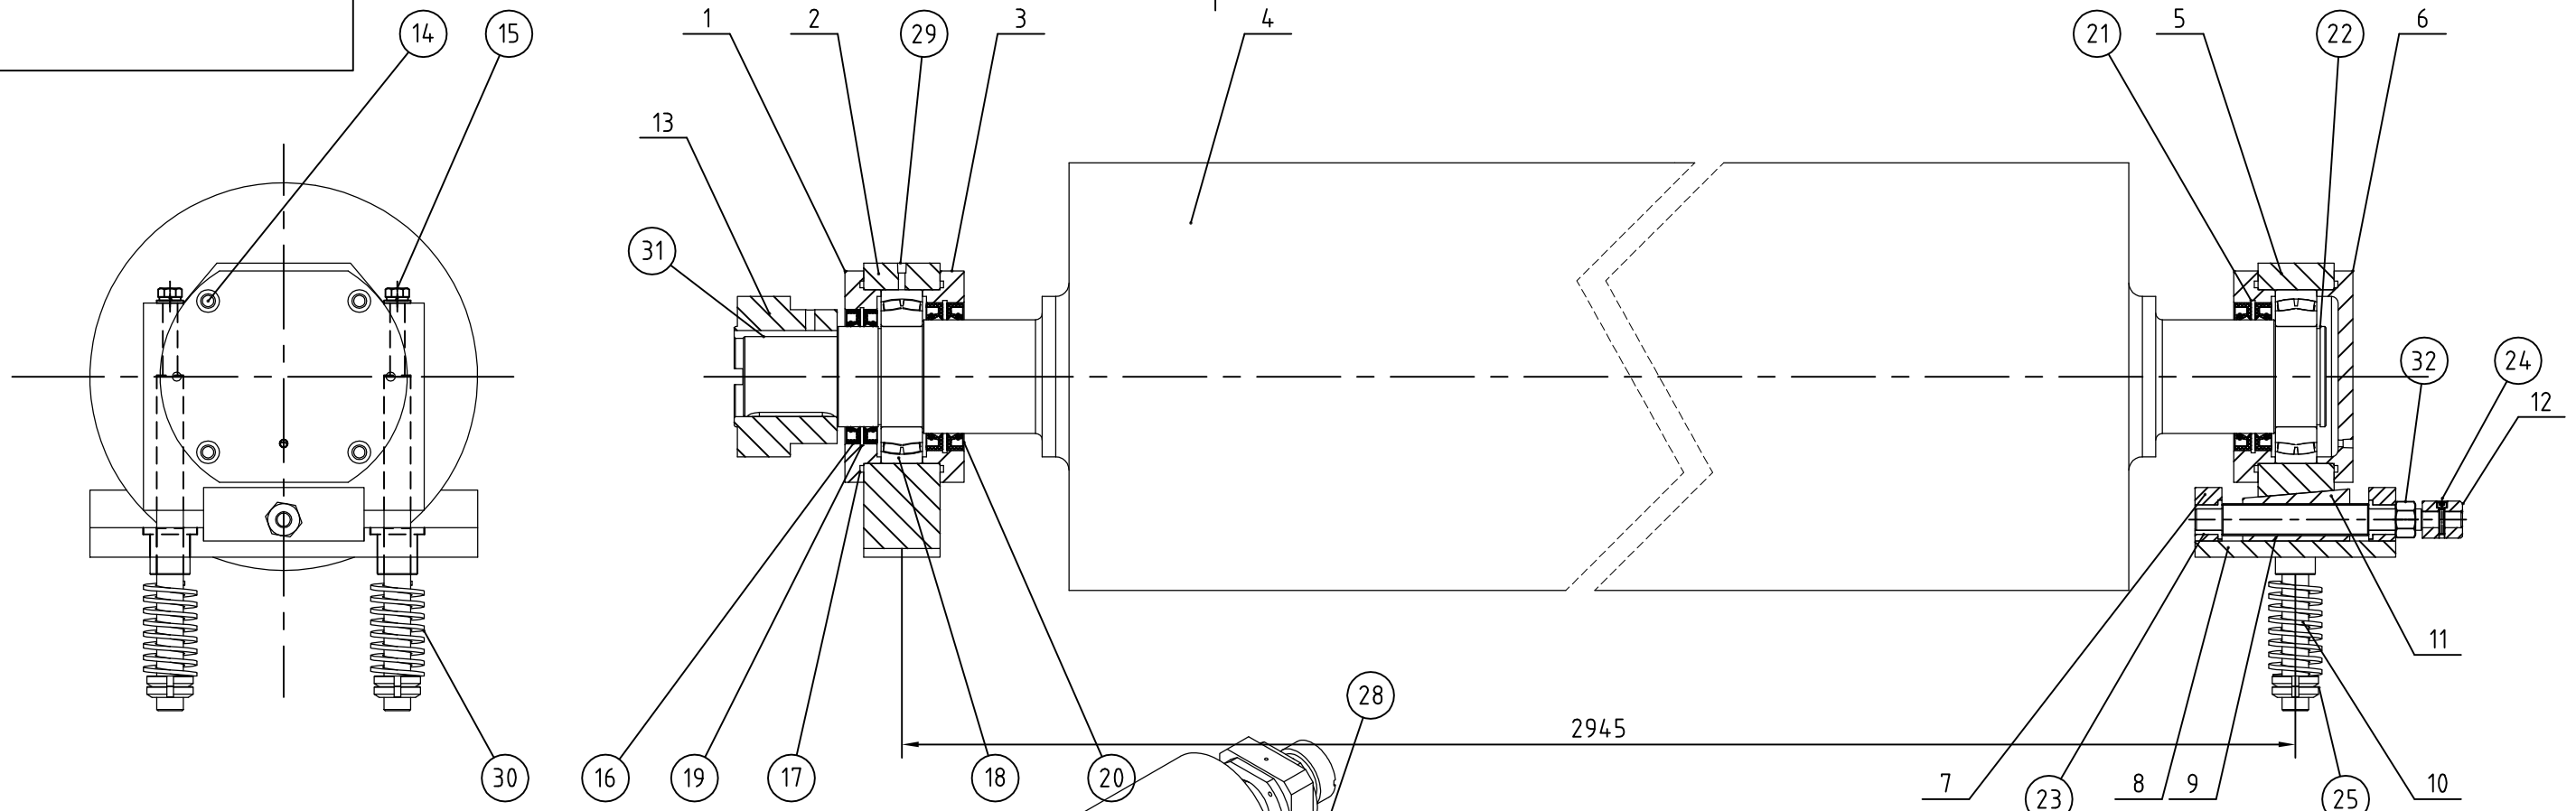


21		孔用弹性挡圈Φ110	2	铁			
20		旋转轴唇型密封圈FB85×110×12	4				
19		孔用弹性挡圈Φ100	1	铁			
18		调心滚子轴承22215EAE4	2				NSK
17		O型密封圈136×3.55（内径×线径）	4				
16		旋转轴唇型密封圈FB75×100×10	2				
15		外六角螺栓M8×80	2	304			配平弹垫
14		内六角圆柱头螺钉M10×80	8	304			
13	TYDM-260SGJ-P035	连接套（3）	1				
12	HJ-ZSJ-P017	套筒	1				
11	DM-ZBJM-YMJ-P057	滑块	1				
10	JSBN-220SGJ-P024	导向轴	2				
9	DM-ZBJM-YMJ-P059	螺杆	1				
8	DM-ZBJM-YMJ-P056	底板	1				
7	DM-ZBJM-YMJ-P058	固定块	2				
6	DM-ZBJM-YMJ-P053B	底辊轴承闷盖	1				
5	DM-ZBJM-YMJ-P051B	底辊前轴承座	1				
4	TYDM-260SGJ-P008	底辊	1				
3	DM-ZBJM-YMJ-P054	底辊轴承端盖（1）	2				
2	JSBN-220SGJ-P023	底辊后轴承座	1				
1	DM-ZBJM-YMJ-P055	底辊轴承端盖（2）	1				

32		六角螺母M16	1				
31		普通平键18×11×60	1				
30		模具弹簧40×20-70	2				红色
29		内卡直通接头PT1/8	1	黄铜			
28		外六角螺栓M16×80	2	304			配平弹垫
27		外六角螺栓M12×50	4	304			配平弹垫
26		内六角圆柱头螺钉M8×40	4	304			
25		小圆螺母M20×1.5	4	304			
24		内六角圆柱头螺钉M4×20	1	304			
23		翻边自润滑轴承Φ16×Φ22-20	2				
22		轴用弹性挡圈Φ75	2	铁			

一般切削加工未注公差		材质:	设 计		底辊组件			
6以下	±0.1	组合件	审 核					
>6～30	±0.2	比 例	认 可		投 影	总图号		第 张
>30～120	±0.3	一台份数 量 1			电脑号	TYDM-260SGJ-A008		共 张
>120～400	±0.5	重 量			无锡众烁精工科技有限公司			
>400～1000	±0.8	日 期						

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期