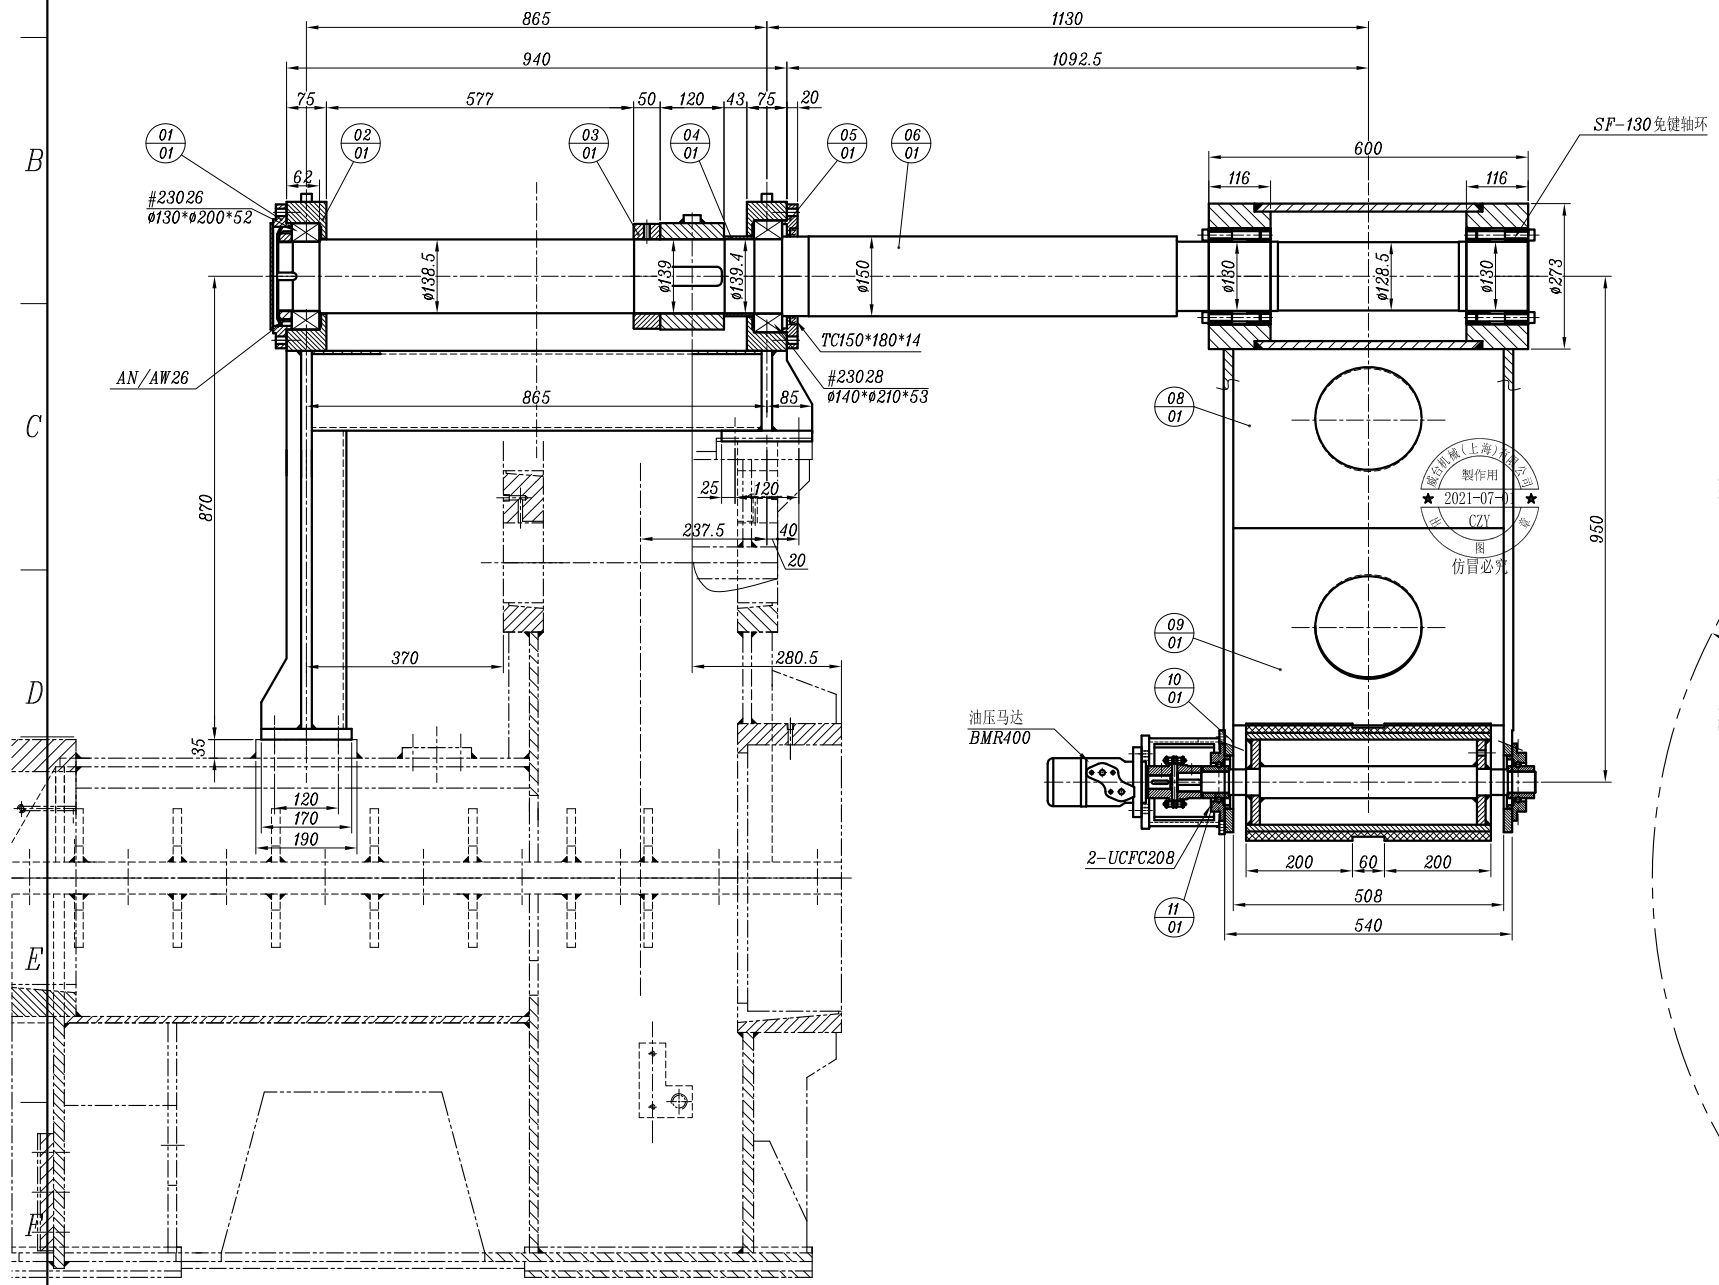


07 01 空号

本图为右手车

安装说明：
压料臂压至最底部时，油压缸升至顶部，卷筒外径涨至ø520，
并且压料辊与卷筒之间有3~5mm间隙，然后导臂配合焊接固定。

材料 MATERIAL		数量 Q'TY	1	重量 WEIGHT	
WT224SL-KJ0402ZD 开卷机	开卷展卷部件组合图		设计 DESI		
			绘图 DRAW	陈中跃	2021/05/07
			审核 CHECK		
SL-1300-020			核准 APP		
			比例 SCALE	1:10	单位 mm
威台机械(上海)有限公司 WELL TIME STEEL CO., LTD.			图号 DRAW NO.	WT224SL-KJ0402ZD-0100 WT224SL/KJ0402ZD/0100L	